



Offizieller Vertriebspartner



**Baumann**  
**CONTAINER**  
RAUMSYSTEME



LAGERCONTAINER



WOHN-/BÜROCONTAINER



SEECONTAINER


SANITÄRCONTAINER



SCHWARZ-WEISS  
CONTAINER



CONTAINERANLAGEN



**CONTAINEX CONTAINER + MODULE**





<b>Lagercontainer</b>	<b>3</b>	<b>Sanitärcontainer</b>	<b>24</b>
5' Lagercontainer	4	10' Sanitärcontainer Ausstattung D/H-WC	25
6' Lagercontainer	5	10' Sanitärcontainer Ausstattung D/H-WC barrierefrei	26
8' Lagercontainer	6	10' Sanitärcontainer Ausstattung Herren-WC und Dusche	27
9' Lagercontainer	7	20' Sanitärcontainer Ausstattung Herren-WC	28
10' Lagercontainer	8	20' Sanitärcontainer Ausstattung Damen-WC	29
15' Lagercontainer	9	20' Sanitärcontainer Ausstattung Duschen u. Handwaschbecken	30
20' Lagercontainer	10		
<b>Seecontainer</b>	<b>11</b>	<b>Schwarz-Weiß Container</b>	<b>31</b>
20' Seecontainer	12	20' Schwarz-Weiß Container	32
40' Seecontainer	13		
<b>Wohn-/Bürocontainer</b>	<b>14</b>	<b>Containeranlagen</b>	<b>33</b>
10' Wohn-/Bürocontainer	15	20' Doppelanlage	34
16' Wohn-/Bürocontainer	16	20' Doppelanlage Ausstattung Windfang und WC	35
20' Wohn-/Bürocontainer	17	20' 3er Containeranlage	36
20' Wohn-/Bürocontainer Ausstattung Windfang	18	20' 8er Containeranlage (Beispiel) mit Treppe und Podest	37
20' Wohn-/Bürocontainer Ausstattung Windfang und WC	19		
20' Wohn-/Bürocontainer Ausstattung Dusche und WC	20	<b>Büromöbel und Zubehör</b>	<b>38</b>
20' Wohn-/Bürocontainer Ausst. D/H-WC und Miniküche (opt.)	21	Beispiele für Büromöbel und Zubehör im Überblick	39
24' Wohn-/Bürocontainer	22		
30' Wohn-/Bürocontainer	23		



## 5' LAGERCONTAINER

### GRUNDAUSSTATTUNG



- Außenmaße:** 2.200 x 1.600 x 2.445 mm (L x B x H)  
**Eigengewicht:** 450 kg  
**Nutzlast:** 1.000 kg  
**Lackierung:** RAL 5010 Enzianblau oder RAL 9010 Reinweiß  
**Ausstattung:** 1 Flügeltür mit verzinkter Verriegelungsstange  
 4 Zwangsbelüftungen

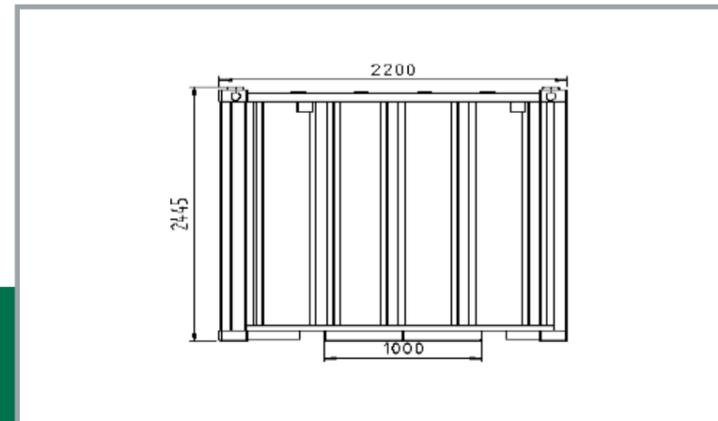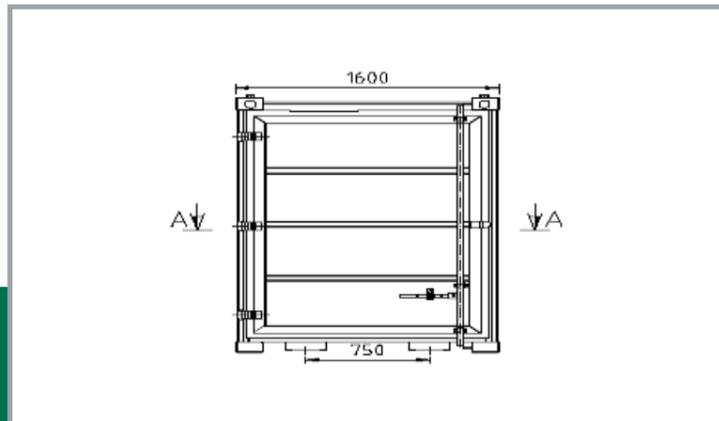

## 6' LAGERCONTAINER

### GRUNDAUSSTATTUNG



- Außenmaße:** 1.980 x 1.970 x 1.910 mm (L x B x H)  
**Eigengewicht:** 450 kg  
**Nutzlast:** 2.000 kg  
**Lackierung:** RAL 5010 Enzianblau oder RAL 9010 Reinweiß  
**Ausstattung:** 1 Doppelflügeltür mit verzinkter Verriegelungsstange  
 4 Zwangsbelüftungen  
 Stapertaschenabstand 950 mm

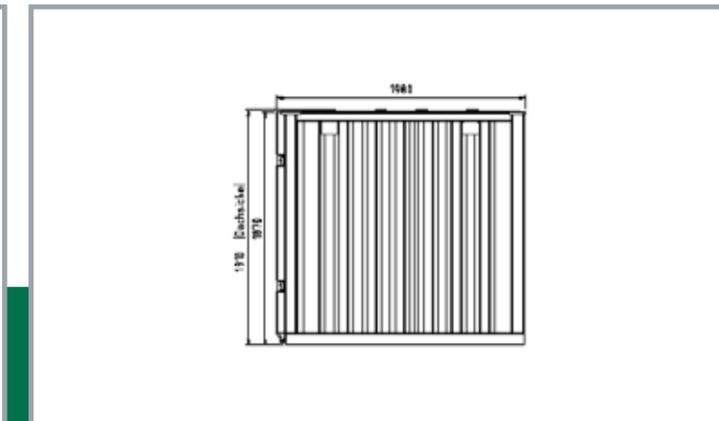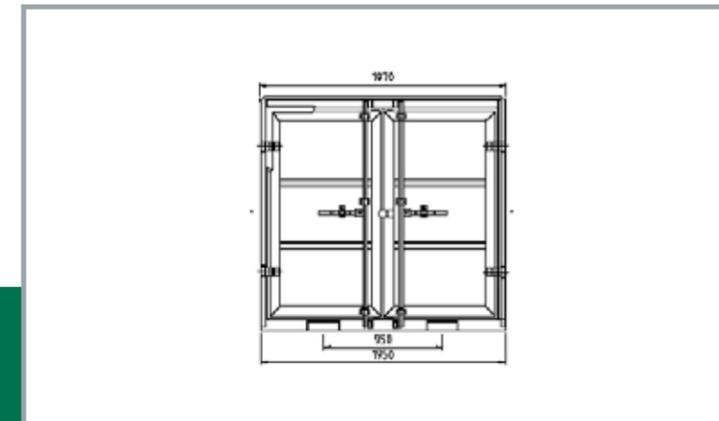

## 8' LAGERCONTAINER

### GRUNDAUSSTATTUNG

<b>Außenmaße:</b>	2.438 x 2.200 x 2.260 mm (L x B x H)
<b>Eigengewicht:</b>	630 kg
<b>Nutzlast:</b>	3.500 kg
<b>Hebenutzlast:</b>	2.300 kg
<b>Lackierung:</b>	RAL 5010 Enzianblau oder RAL 9010 Reinweiß
<b>Ausstattung:</b>	1 Doppelflügeltür mit verzinkter Verriegelungsstange 4 Zwangsbelüftungen Staplertaschenabstand 950 mm


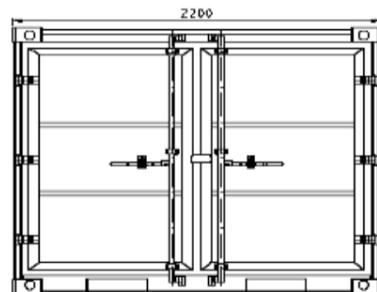


6

## 9' LAGERCONTAINER

### GRUNDAUSSTATTUNG

<b>Außenmaße:</b>	2.931 x 2.200 x 2.260 mm (L x B x H)
<b>Eigengewicht:</b>	690 kg
<b>Nutzlast:</b>	8.500 kg
<b>Hebenutzlast:</b>	5.600 kg
<b>Lackierung:</b>	RAL 5010 Enzianblau oder RAL 9010 Reinweiß
<b>Ausstattung:</b>	1 Doppelflügeltür mit verzinkter Verriegelungsstange 4 Zwangsbelüftungen Staplertaschenabstand 950 mm

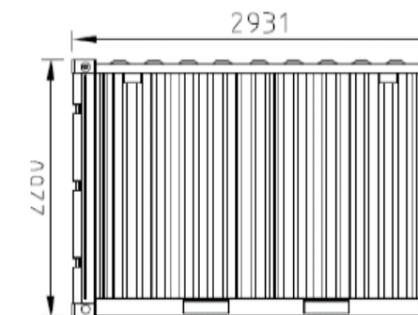
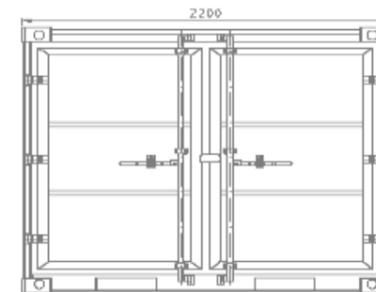


7

## 10' LAGERCONTAINER

### GRUNDAUSSTATTUNG



<b>Außenmaße:</b>	2.991 x 2.438 x 2.591 mm (L x B x H)
<b>Eigengewicht:</b>	825 kg
<b>Nutzlast:</b>	10.000 kg
<b>Hebenutzlast:</b>	6.500 kg
<b>Lackierung:</b>	RAL 5010 Enzianblau oder RAL 9010 Reinweiß
<b>Ausstattung:</b>	1 Doppelflügeltür mit verzinkter Verriegelungsstange 4 Zwangsbelüftungen Staplertaschenabstand 950 mm



## 15' LAGERCONTAINER

### GRUNDAUSSTATTUNG

<b>Außenmaße:</b>	4.550 x 2.200 x 2.260 mm (L x B x H)
<b>Eigengewicht:</b>	915 kg
<b>Nutzlast:</b>	5.000 kg
<b>Hebenutzlast:</b>	3.350 kg
<b>Lackierung:</b>	RAL 5010 Enzianblau oder RAL 9010 Reinweiß
<b>Ausstattung:</b>	1 Doppelflügeltür mit verzinkter Verriegelungsstange 4 Zwangsbelüftungen Staplertaschenabstand 950 mm

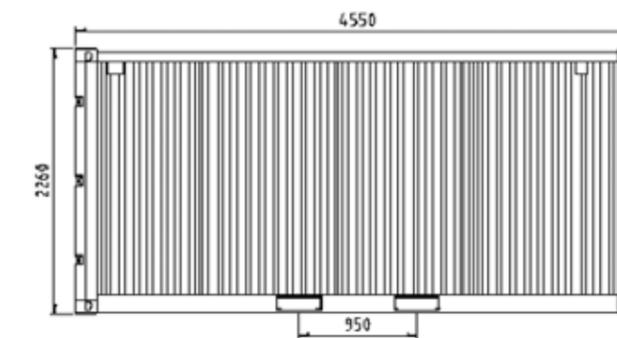

## 20' LAGERCONTAINER





Offizieller Vertriebspartner


**Baumann**  
**CONTAINER**  
 RAUMSYSTEME

## GRUNDAUSSTATTUNG


- Außenmaße:** 6.058 x 2.438 x 2.591 mm (L x B x H)
- Eigengewicht:** 1.270 kg
- Nutzlast:** 10.000 kg
- Hebenutzlast:** 6.500 kg
- Lackierung:** RAL 5010 Enzianblau oder RAL 9010 Reinweiß
- Ausstattung:** 1 Doppelflügeltür mit verzinkter Verriegelungsstange  
4 Zwangsbelüftungen  
Staplertaschenabstand 950 mm

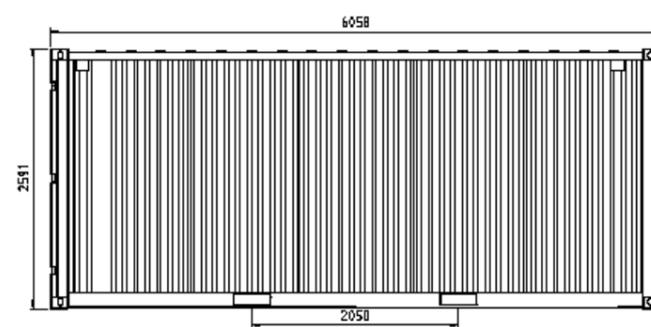

## 20' SEECONTAINER

### GRUNDAUSSTATTUNG


- Außenmaße:** 6.058 x 2.438 x 2.591 mm (L x B x H)
- Innenmaße:** 5.898 x 2.350 x 2.390 mm
- Eigengewicht:** 2.200 kg
- Ausstattung:** CSC-Plakette für 30 Tonnen Gesamtgewicht  
28 mm Schichtholzboden  
Bleche aus Corten-Stahl (anti-korrosiv)  
geschmiedete und verzinkte Türverriegelungen  
zertifiziert durch den Germanischen Lloyd

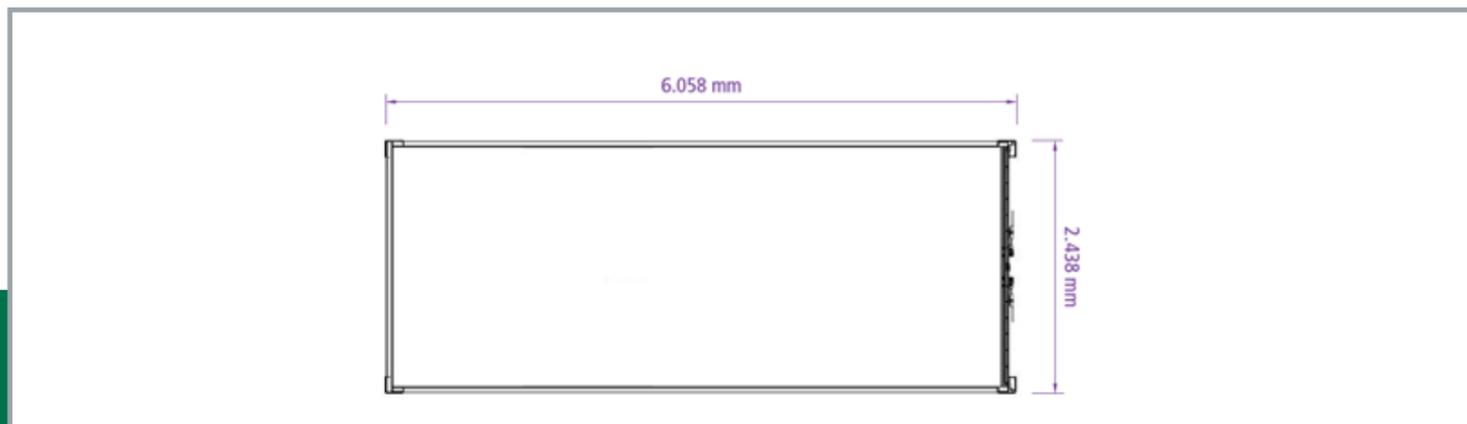

## 40' SEECONTAINER

### GRUNDAUSSTATTUNG

- Außenmaße:** 12.192 x 2.438 x 2.591 mm (L x B x H)
- Innenmaße:** 12.032 x 2.350 x 2.390 mm
- Eigengewicht:** 3.800 kg
- Ausstattung:** CSC-Plakette für 30 Tonnen Gesamtgewicht  
28 mm Schichtholzboden  
Bleche aus Corten-Stahl (anti-korrosiv)  
geschmiedete und verzinkte Türverriegelungen  
zertifiziert durch den Germanischen Lloyd

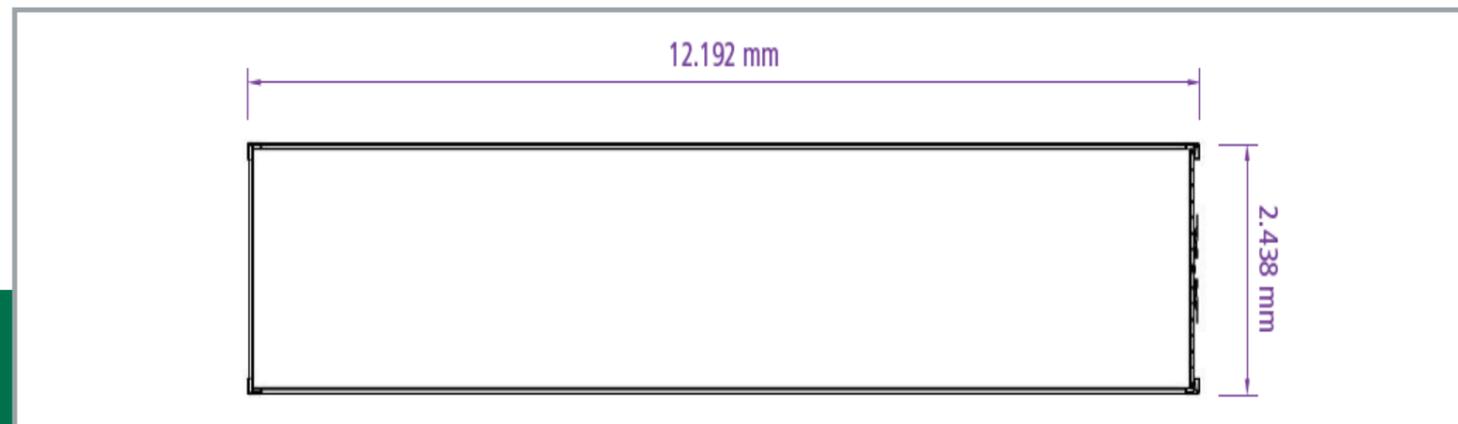



Offizieller Vertriebspartner



**Baumann**  
**CONTAINER**  
RAUMSYSTEME

## 10' WOHN-/BÜROCONTAINER



### GRUNDAUSSTATTUNG

**Außenmaße:** 2.989 x 2.435 x 2.800 mm (L x B x H)

**Rauminnenhöhe:** 2.540 mm


**Innendekor:** weiß, 10 mm Spanplatte beschichtet

**Elektrik:** VDE (400 V/32A/5-polig) - Deutsche Norm, CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt, Pos. gemäß Skizze

**Lackierung:** RAL 5010 Enzianblau oder RAL 9010 Reinweiß

**Isolierung:** Mineralwollisolierung: 100/60/100 mm (Boden/Wand/Dach)

**Ausstattung:** 1 Stahlaufentür 875 x 2.125 mm - außen aufgehend inkl. Türstopper, 1 PVC-Fenster Dreh-/Kippbeschlag inkl. PVC-Rolläden 870 mm Parapethöhe über FOK, 1 E-Konvektor Stiebel Eltron 2 kW, 1 Doppellichtbalken 2 x 36 W, Doppelsteckdosen, Beleuchtung und Schalter gem. Skizze, zementgebundene Bodenspanplatten, PVC-Bodenbelag grau mit Sesselleisten, Staplertaschenabstand 2.055 mm (Standard)

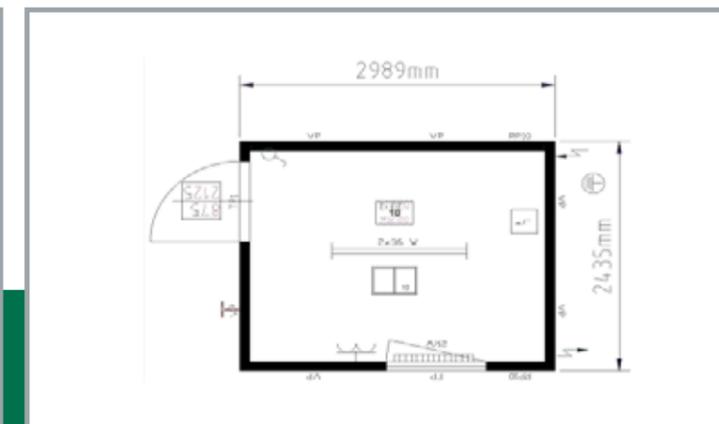

**WOHN-/BÜROCONTAINER**

**14**

**15**

WOHN - / BÜROCONTAINER

## 16' WOHN-/BÜROCONTAINER

### GRUNDAUSSTATTUNG

**Außenmaße:** 4.885 x 2.435 x 2.800 mm (L x B x H)

**Rauminnenhöhe:** 2.540 mm


**Innendekor:** weiß, 10 mm Spanplatte beschichtet

**Elektrik:** VDE (400 V/32A/5-polig) - Deutsche Norm, CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt, Pos. gemäß Skizze

**Lackierung:** RAL 5010 Enzianblau oder RAL 9010 Reinweiß

**Isolierung:** Mineralwollisolierung: 100/60/100 mm (Boden/Wand/Dach)

**Ausstattung:** 1 Stahlaufentür 875 x 2.125 mm - außen aufgehend inkl. Türstopper, 2 PVC-Fenster mit Dreh-/Kippbeschlag inkl. PVC-Rolläden 870 mm Parapethöhe über FOK, 1 E-Konvektor Stiebel Eltron 2 kW, 2 Doppellichtbalken 2 x 36 W, Doppelsteckdosen, Beleuchtung und Schalter gem. Skizze, zementgebundene Bodenspanplatten, PVC-Bodenbelag grau mit Sesselleisten, Staplertaschenabstand 2.055 mm (Standard)

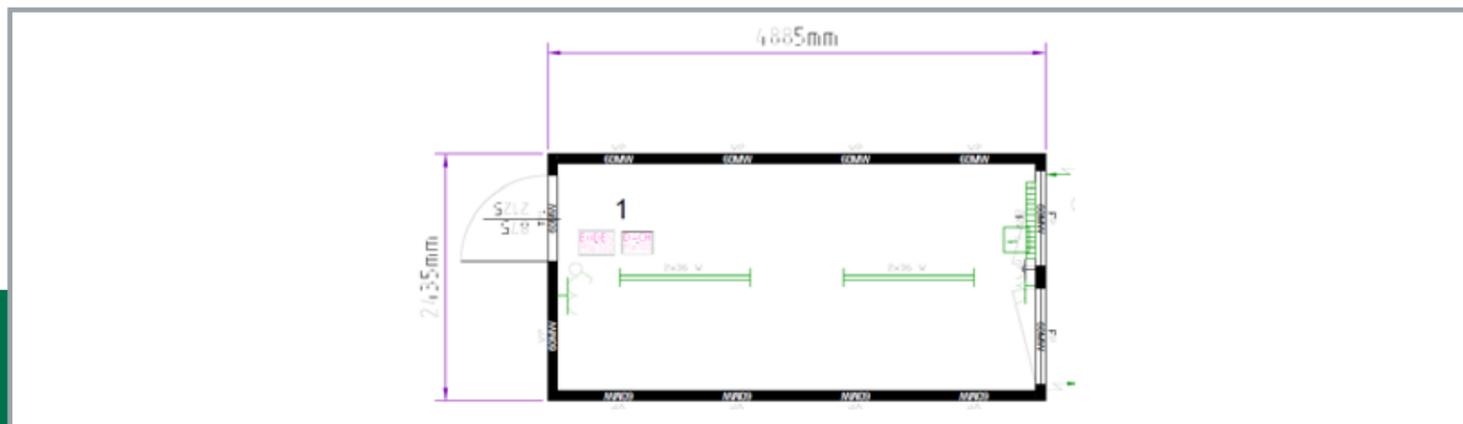

16

## 20' WOHN-/BÜROCONTAINER

### GRUNDAUSSTATTUNG

**Außenmaße:** 6.055 x 2.435 x 2.800 mm (L x B x H)

**Rauminnenhöhe:** 2.540 mm


**Innendekor:** weiß, 10 mm Spanplatte beschichtet

**Elektrik:** VDE (400 V/32A/5-polig) - Deutsche Norm, CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt, Pos. gemäß Skizze

**Lackierung:** RAL 5010 Enzianblau oder RAL 9010 Reinweiß

**Isolierung:** Mineralwollisolierung: 100/60/100 mm (Boden/Wand/Dach)

**Ausstattung:** 1 Stahlaufentür 875 x 2.125 mm - außen aufgehend inkl. Türstopper, 2 PVC-Fenster mit Dreh-/Kippbeschlag, inkl. PVC-Rolläden 870 mm Parapethöhe über FOK, 1 E-Konvektor Stiebel Eltron 2 kW, 2 Doppellichtbalken 2 x 36 W, Doppelsteckdosen, Beleuchtung und Schalter gem. Skizze, zementgebundene Bodenspanplatten, PVC-Bodenbelag grau mit Sesselleisten, Staplertaschenabstand 2.055 mm (Standard)

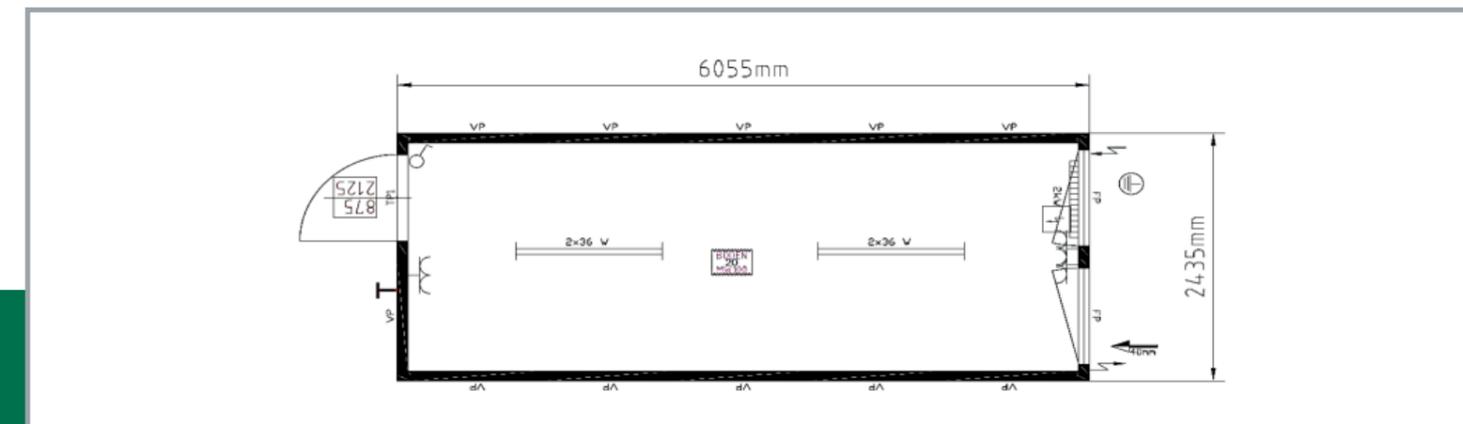

17

## 20' WOHN-/BÜROCONTAINER AUSSTATTUNG WINDFANG

### GRUNDAUSSTATTUNG

**Außenmaße:** 6.055 x 2.435 x 2.800 mm (L x B x H)

**Rauminnenhöhe:** 2.540 mm


**Innendekor:** weiß, 10 mm Spanplatte beschichtet

**Elektrik:** VDE (400 V/32A/5-polig) - Deutsche Norm, CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt, Pos. gemäß Skizze

**Lackierung:** RAL 5010 Enzianblau oder RAL 9010 Reinweiß

**Isolierung:** Mineralwollisolierung: 100/60/100 mm (Boden/Wand/Dach)

**Ausstattung:** 1 Windfang komplett inkl. Innentür und Nurglasleuchten, 1 Stahlaußentür 875 x 2.125 mm - außen aufgehend inkl. Türstopper, 2 PVC-Fenster Dreh-/Kippbeschlag, inkl. PVC-Rolladen 870 mm Parapethöhe über FOK, 1 E-Konvektor Stiebel Eltron 2 kW, 2 Doppellichtbalken 2 x 36 W, Doppelsteckdosen, Beleuchtung und Schalter gem. Skizze, zementgebundene Bodenspanplatten, PVC-Bodenbelag grau mit Sesselleisten, Staplertaschenabstand 2.055 mm (Standard)

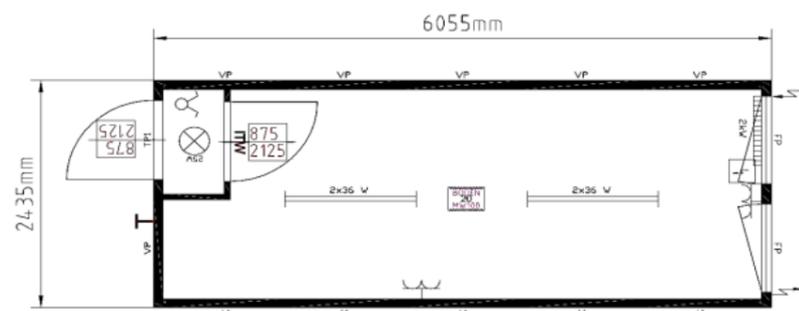

## 20' WOHN-/BÜROCONTAINER AUSSTATTUNG WINDFANG UND WC

### GRUNDAUSSTATTUNG

**Außenmaße:** 6.055 x 2.435 x 2.800 mm (L x B x H)

**Rauminnenhöhe:** 2.540 mm

**Innendekor:** weiß, 10 mm Spanplatte beschichtet


**Elektrik:** VDE (400 V/32A/5-polig) - Deutsche Norm, CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt, Pos. gemäß Skizze

**Lackierung:** RAL 5010 Enzianblau oder RAL 9010 Reinweiß

**Isolierung:** Mineralwollisolierung: 100/60/100 mm (Boden/Wand/Dach)

**Ausstattung:** 1 Stahlaußentür 875 x 2.125 mm - außen aufgehend inkl. Türstopper, 2 PVC-Fenster Dreh-/Kippbeschlag inkl. PVC-Rolladen 870 mm Parapethöhe über FOK, 1 E-Konvektor Stiebel Eltron 2 kW, 2 Doppellichtbalken 2 x 36 W, 1 Nurglasleuchte 25 W, 1 Vorbereitung für Miniküche (ohne Miniküche), 1 Paneelverstärkung 2.000 mm über FOK, Innentrennwände und Innenraumtüren gem. Skizze, Doppelsteckdosen, Beleuchtung und Schalter gem. Skizze, zementgebundene Bodenspanplatten, PVC-Bodenbelag grau mit Sesselleisten, Staplertaschenabstand 2.055 mm (Standard)

**Sanitärabteil:** 1 PVC-Sanitärerfenster Milchglas (Kippbeschlag), 1 WC komplett, 1 Handwaschbecken (510 mm) mit Spiegel, Handtuchhalter und 5 l Untertischspeicher, 1 Druckreduzierventil Zu- und Ablauf im Paneel versenkt, Position und Dimensionen gem. Skizze

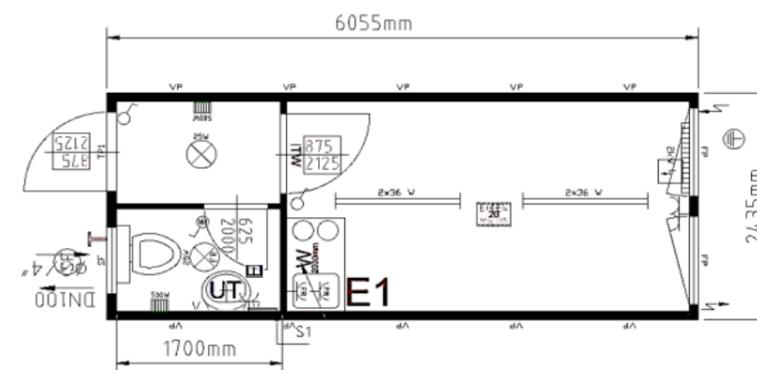

## 20' WOHN-/BÜROCONTAINER AUSSTATTUNG DUSCHE UND WC

### GRUNDAUSSTATTUNG

**Außenmaße:** 6.055 x 2.435 x 2.800 mm (L x B x H)

**Rauminnenhöhe:** 2.540 mm

**Innendekor:** weiß, 10 mm Spanplatte beschichtet


**Elektrik:** VDE (400 V/32A/5-polig) - Deutsche Norm, CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt, Pos. gemäß Skizze

**Lackierung:** RAL 5010 Enzianblau oder RAL 9010 Reinweiß

**Isolierung:** Mineralwollisolierung: 100/60/100 mm (Boden/Wand/Dach)

**Ausstattung:** 1 Stahlaufentür 875 x 2.125 mm - außen aufgehend inkl. Türstopper, 2 PVC-Sanitärerfenster Milchglas (Kippbeschlag), 1 E-Konvektor Stiebel Eltron 2 kW, 1 Frostwächter Stiebel Eltron 500 W, 2 Doppellichtbalken 2 x 36 W, 1 Nurglasleuchte 25 W, 1 Vorbereitung für Miniküche (ohne Miniküche), 1 Paneelverstärkung 2.000 mm über FOK, Innentrennwände und Innenraumtüren gem. Skizze, Doppelsteckdosen, Beleuchtung und Schalter gem. Skizze, zementgebundene Bodenspanplatten, PVC-Bodenbelag grau mit Sesselleisten, Staplertaschenabstand 2.055 mm (Standard)

**Sanitärarbeit:** 1 PVC-Sanitärerfenster Milchglas (Kippbeschlag), 1 WC komplett, Handwaschbecken (510 mm) mit Spiegel und Handtuchhalter, 1 GFK-Dusche mit Vorhang, 1 Hängeboiler 80 l Stiebel Eltron, 1 Heizlüfter 2 kW Stiebel Eltron, 1 Abluftventilator 120 mm 180 m³/h, 1 Boden-Gully, 1 Druckreduzierventil Zu- und Ablauf im Paneel versenkt, Position und Dimensionen gem. Skizze

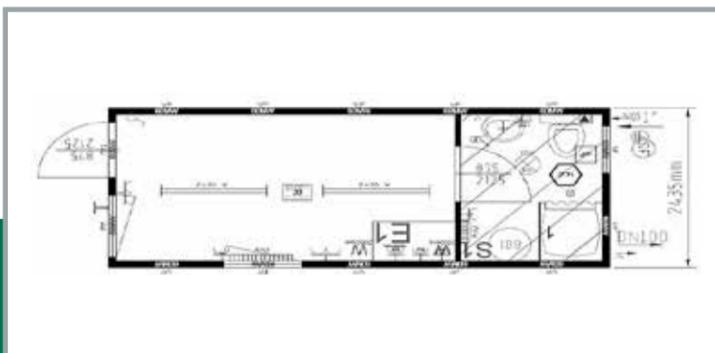

20

## 20' WOHN-/BÜROCONTAINER AUSSTATTUNG D/H-WC UND MINIKÜCHE (OPTIONAL)

### GRUNDAUSSTATTUNG

**Außenmaße:** 4.885 x 2.435 x 2.800 mm (L x B x H)

**Rauminnenhöhe:** 2.540 mm

**Innendekor:** weiß, 10 mm Spanplatte beschichtet


**Elektrik:** VDE (400 V/32A/5-polig) - Deutsche Norm, CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt, Pos. gemäß Skizze

**Lackierung:** RAL 5010 Enzianblau oder RAL 9010 Reinweiß

**Isolierung:** Mineralwollisolierung: 100/60/100 mm (Boden/Wand/Dach)

**Ausstattung:** 1 Stahlaufentür 875 x 2.125 mm - außen aufgehend inkl. Türstopper, 2 PVC-Sanitärerfenster Milchglas (Kippbeschlag), 1 E-Konvektor Stiebel Eltron 2 kW, 1 Frostwächter Stiebel Eltron 500 W, 1 Heizlüfter 2 kW Stiebel Eltron, 2 WC komplett, 1 Urinalbecken mit Druck-Knopfspüler, 2 Handwaschbecken (510 mm) mit Spiegel, Handtuchhalter und 5 l Untertischspeicher, 1 Druckreduzierventil inkl. Wasserfilter, rückspülbar, Zu- und Ablauf im Paneel versenkt, Position und Dimensionen gem. Skizze, 1 Doppellichtbalken 2 x 36 W, 1 Nurglasleuchte 25 W, 1 Vorbereitung für Miniküche (ohne Miniküche), 1 Paneelverstärkung 2.000 mm über FOK, Innentrennwände und Innenraumtüren gem. Skizze, Doppelsteckdosen, Beleuchtung und Schalter gem. Skizze, zementgeb. Bodenspanplatten, PVC-Bodenbelag grau mit Sesselleisten, Staplertaschenabstand 2.055 mm (Standard).

**Miniküche optional:** Miniküche eingebaut bestehend aus 1 Kühlschrank 138 l, 2 Kochplatten, 1 Spüle mit Mischbatterie und 5 l Untertischspeicher, montiert.

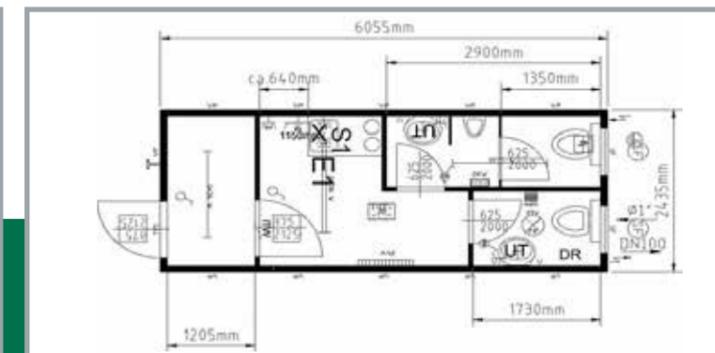

21

## 24' WOHN-/BÜROCONTAINER

### GRUNDAUSSTATTUNG

**Außenmaße:** 7.335 x 2.435 x 2.800 mm (L x B x H)

**Rauminnenhöhe:** 2.540 mm

**Innendekor:** weiß, 10 mm Spanplatte beschichtet

**Elektrik:** VDE (400 V/32A/5-polig) - Deutsche Norm, CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt, Pos. gemäß Skizze

**Lackierung:** RAL 5010 Enzianblau oder RAL 9010 Reinweiß

**Isolierung:** Mineralwollisolierung: 100/60/100 mm (Boden/Wand/Dach)

**Ausstattung:** 1 Stahlaufentür 875 x 2.125 mm - außen aufgehend inkl. Türstopper, 2 PVC-Fenster mit Dreh-/Kippbeschlag inkl. PVC-Rolladen 870 mm, 1 E-Konvektor Stiebel Eltron 2 kW, 2 Doppellichtbalken 2 x 36 W, Doppelsteckdosen, Beleuchtung und Schalter gem. Skizze, zementgebundene Bodenspanplatten, PVC-Bodenbelag grau mit Sesselleisten, Staplertaschenabstand 2.055 mm (Standard)



## 30' WOHN-/BÜROCONTAINER

### GRUNDAUSSTATTUNG

**Außenmaße:** 9.120 x 2.435 x 2.800 mm (L x B x H)

**Rauminnenhöhe:** 2.540 mm


**Innendekor:** weiß, 10 mm Spanplatte beschichtet

**Elektrik:** VDE (400 V/32A/5-polig) - Deutsche Norm, CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt, Pos. gemäß Skizze

**Lackierung:** RAL 5010 Enzianblau oder RAL 9010 Reinweiß

**Isolierung:** Mineralwollisolierung: 100/60/100 mm (Boden/Wand/Dach)

**Ausstattung:** 1 Stahlaufentür 875 x 2.125 mm - außen aufgehend inkl. Türstopper, 2 PVC-Fenster mit Dreh-/Kippbeschlag inkl. PVC-Rolladen 870 mm, 1 E-Konvektor Stiebel Eltron 2 kW, 3 Doppellichtbalken 2 x 36 W, Doppelsteckdosen, Beleuchtung und Schalter gem. Skizze, zementgebundene Bodenspanplatten, PVC-Bodenbelag grau mit Sesselleisten, ohne Staplertaschen

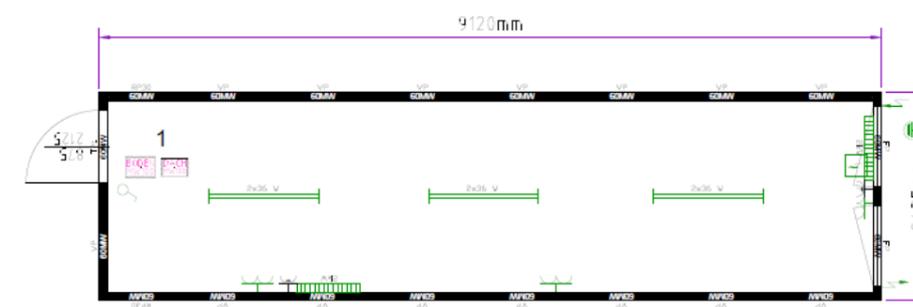



Offizieller Vertriebspartner



**Baumann**  
**CONTAINER**  
RAUMSYSTEME

# 10' SANITÄRCONTAINER AUSSTATTUNG D/H-WC



## GRUNDAUSSTATTUNG

**Außenmaße:** 2.989 x 2.435 x 2.800 mm (L x B x H)

**Rauminnenhöhe:** 2.540 mm


**Innendekor:** weiß, 10 mm Spanplatte beschichtet

**Elektrik:** VDE (400 V/32A/5-polig) - Deutsche Norm, CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt, Pos. gemäß Skizze

**Lackierung:** RAL 5010 Enzianblau oder RAL 9010 Reinweiß

**Isolierung:** Mineralwollisolierung: 100/60/100 mm (Boden/Wand/Dach)

**Ausstattung:** 2 Stahlaufentüren 875 x 2.125 mm - außen aufgehend inkl. Türstopper, 2 PVC-Sanitärerfenster Milchglas (Kippbeschlag), 2 WC-Kabinen komplett, 1 Urinalbecken mit Druck-Knopfspüler, 2 Handwaschbecken (510 mm) mit Spiegel, Handtuchhalter und 5 l Untertischspeicher, 2 Heizlüfter 2 kW Stiebel Eltron, 2 Lichtbalken 1 x 36 W, 2 Abluftventilatoren 120 mm 180 m³/h, 2 Boden-Gullys, 1 Druckreduzierventil inkl. Wasserfilter, Rückspüler, Zu- und Ablauf im Paneel versenkt, Position und Dimensionen gem. Skizze, zementgebundene Bodenspanplatten, PVC-Bodenbelag R10 an den Paneelen hochgezogen, Staplertaschenabstand 2.055 mm (Standard)

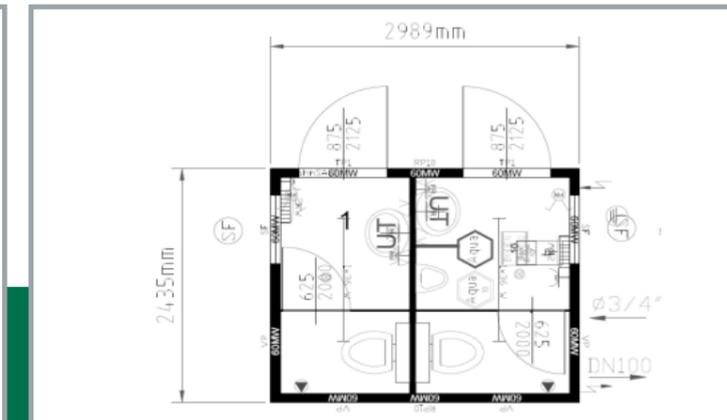

**SANITÄRCONTAINER**

**24**

**25**

SANITÄRCONTAINER



## 20' SANITÄRCONTAINER AUSSTATTUNG HERREN-WC

### GRUNDAUSSTATTUNG

**Außenmaße:** 6.055 x 2.435 x 2.800 mm (L x B x H)

**Rauminnenhöhe:** 2.540 mm


**Innendekor:** weiß, 10 mm Spanplatte beschichtet

**Elektrik:** VDE (400 V/32A/5-polig) - Deutsche Norm, CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt, Pos. gemäß Skizze

**Lackierung:** RAL 5010 Enzianblau oder RAL 9010 Reinweiß

**Isolierung:** Mineralwollisolierung: 100/60/100 mm (Boden/Wand/Dach)

**Ausstattung:** 1 Stahlaufentür 875 x 2.125 mm - außen aufgehend inkl. Türstopper, 2 PVC-Sanitärerfenster Milchglas (Kippbeschlag), 4 WC-Kabinen komplett, 5 Urinalbecken mit Druck-Knopfspüler, 2 Handwaschbecken (510 mm) mit Spiegel, Handtuchhalter und 5 l Untertischspeicher, 1 Heizlüfter 2 kW Stiebel Eltron, 2 Lichtbalken 1 x 36 W, 1 Abluftventilator 120 mm 180 m<sup>3</sup>/h, 1 Boden-Gully, 1 Druckreduzierventil inkl. Wasserfilter, Rückspüler, Zu- und Ablauf im Paneel versenkt, Position und Dimensionen gem. Skizze, zementgebundene Bodenspanplatten, PVC-Bodenbelag R10 an den Paneelen hochgezogen, Staplertaschenabstand 2.055 mm (Standard)

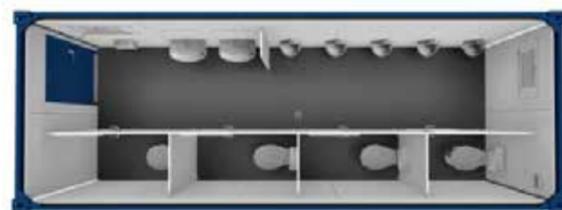

## 20' SANITÄRCONTAINER AUSSTATTUNG DAMEN-WC

### GRUNDAUSSTATTUNG

**Außenmaße:** 6.055 x 2.435 x 2.800 mm (L x B x H)

**Rauminnenhöhe:** 2.540 mm



**Innendekor:** weiß, 10 mm Spanplatte beschichtet

**Elektrik:** VDE (400 V/32A/5-polig) - Deutsche Norm, CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt, Pos. gemäß Skizze

**Lackierung:** RAL 5010 Enzianblau oder RAL 9010 Reinweiß

**Isolierung:** Mineralwollisolierung: 100/60/100 mm (Boden/Wand/Dach)

**Ausstattung:** 1 Stahlaufentür 875 x 2.125 mm - außen aufgehend inkl. Türstopper, 2 PVC-Sanitärerfenster Milchglas (Kippbeschlag), 5 WC-Kabinen komplett, 2 Handwaschbecken (510 mm) mit Spiegel, Handtuchhalter und 5 l Untertischspeicher, 1 Heizlüfter 2 kW Stiebel Eltron, 2 Lichtbalken 1 x 36 W, 1 Abluftventilator 120 mm 180 m<sup>3</sup>/h, 1 Boden-Gully, 1 Druckreduzierventil inkl. Wasserfilter, Rückspüler, Zu- und Ablauf im Paneel versenkt, Position und Dimensionen gem. Skizze, zementgebundene Bodenspanplatten, PVC-Bodenbelag R10 an den Paneelen hochgezogen, Staplertaschenabstand 2.055 mm (Standard)

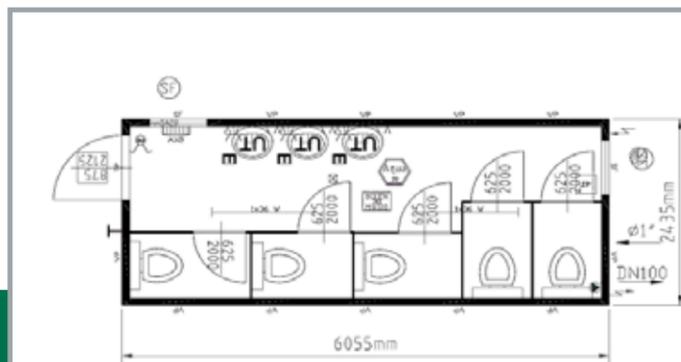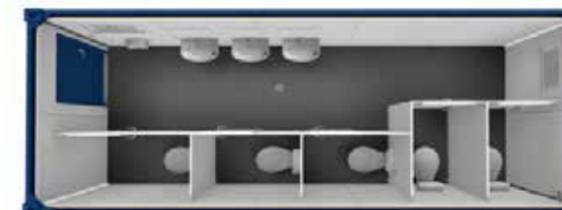

# 20' SANITÄRCONTAINER AUSSTATTUNG DUSCHEN UND HANDWASCHBECKEN



Offizieller Vertriebspartner



**Baumann**  
**CONTAINER**  
RAUMSYSTEME

## GRUNDAUSSTATTUNG

**Außenmaße:** 6.055 x 2.435 x 2.800 mm (L x B x H)

**Rauminnenhöhe:** 2.540 mm




**Innendekor:** weiß, 10 mm Spanplatte beschichtet

**Elektrik:** VDE (400 V/32A/5-polig) - Deutsche Norm, CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt, Pos. gemäß Skizze

**Lackierung:** RAL 5010 Enzianblau oder RAL 9010 Reinweiß

**Isolierung:** Paneele: 60 mm PU-Schäumung (Polyurethan)  
Boden/Dach: 100/100 mm Mineralwolle

**Ausstattung:** 1 Stahlaufentür 875 x 2.125 mm - außen aufgehend inkl. Türstopper, 2 PVC-Sanitärerfenster Milchglas (Kippbeschlag), 2 Kleiderhakenleisten, 1 GFK-Waschrinne 2.400 mm mit 4 Handwaschbecken, 6 GFK-Duschen mit Vorhang, 2 Standboiler 300 l Austria Email (Entleerungsventil durch den Boden), 1 Heizlüfter 2 kW Stiebel Eltron, 2 Lichtbalken 1 x 36 W, 2 Abluftventilatoren 120 mm, 180 m³/h, 2 Boden-Gullys, 1 Druckreduzierventil inkl. Wasserfilter, Rückspüler, Zu- und Ablauf im Paneel versenkt, Position und Dimensionen gem. Skizze, zementgebundene Bodenspanplatten, PVC-Bodenbelag R10 an den Paneelen hochgezogen, Staplertaschenabstand 2.055 mm (Standard)

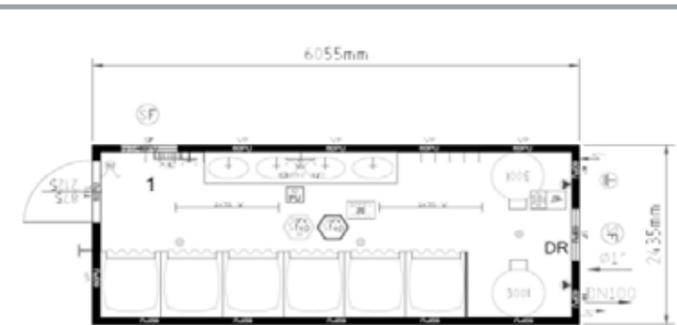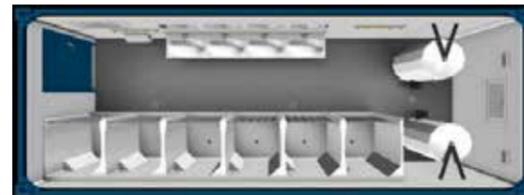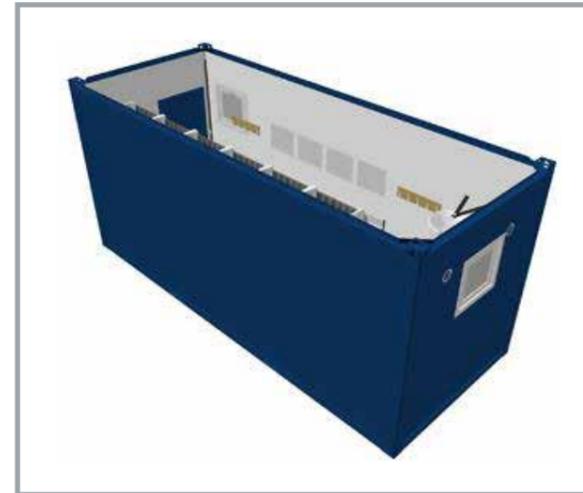

## 20' SCHWARZ-WEISS CONTAINER



Offizieller Vertriebspartner


**Baumann**  
**CONTAINER**  
 RAUMSYSTEME

## GRUNDAUSSTATTUNG

**Außenmaße:** 6.055 x 2.435 x 2.800 mm (L x B x H)

**Rauminnenhöhe:** 2.540 mm

**Innendekor:** weiß, 10 mm Spanplatte beschichtet


**Elektrik:** VDE (400 V/32A/5-polig) - Deutsche Norm, CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt, Pos. gemäß Skizze

**Lackierung:** RAL 5010 Enzianblau oder RAL 9010 Reinweiß

**Isolierung:** Mineralwollisolierung: 100/60/100 mm (Boden/Wand/Dach)

**Ausstattung:** 2 Stahlaufentüren 875 x 2.125 mm - außen aufgehend inkl. Türstopper, 3 PVC-Sanitärerfenster Milchglas (Kippbeschlag), 2 E-Konvektoren Stiebel Eltron 2 kW, 1 Heizlüfter 2 kW Stiebel Eltron, 1 WC komplett, 1 Handwaschbecken (510 mm) mit Spiegel und Handtuchhalter, 1 Druckreduzierventil inkl. Wasserfilter, rückspülbar, Zu- und Ablauf im Paneel versenkt, Position und Dimensionen gem. Skizze, 1 Doppellichtbalken 2 x 36 W, 2 Lichtbalken 1 x 36 W, 2 Nurglasleuchten 25 W, 1 Paneelverstärkung 2.000 mm über FOK, Innentrennwände und Innenraumtüren gem. Skizze, Doppelsteckdosen, Beleuchtung und Schalter gem. Skizze, zementgebundene Bodenspanplatten, PVC-Bodenbelag grau mit Sesselleisten, Staplertaschenabstand 2.055 mm (Standard)

**Miniküche optional:** Miniküche bestehend aus: 1 Kühlschrank 138 l, 2 Kochplatten, 1 Spüle mit Mischbatterie und 5 l Untertischspeicher, montiert.

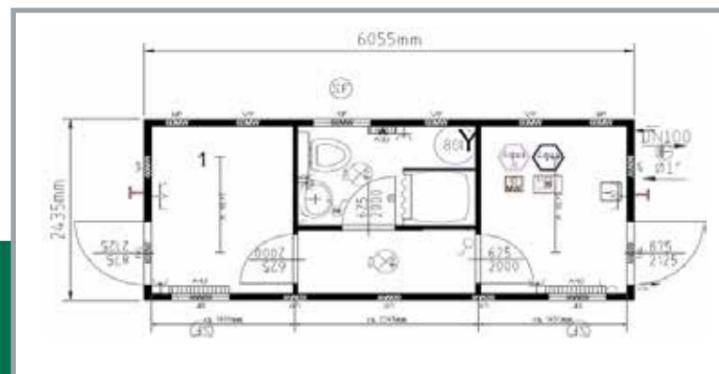

## 20' DOPPELANLAGE

## GRUNDAUSSTATTUNG

**Außenmaße:** 6.055 x 2.435 x 2.800 mm (L x B x H)

**Rauminnenhöhe:** 2.540 mm



**Innendekor:** weiß, 10 mm Spanplatte beschichtet

**Elektrik:** VDE (400 V/32A/5-polig) - Deutsche Norm, CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt, Pos. gemäß Skizze

**Lackierung:** RAL 5010 Enzianblau oder RAL 9010 Reinweiß

**Isolierung:** Mineralwollisolierung: 100/60/100 mm (Boden/Wand/Dach)

**Ausstattung:** 1 Stahlaufentür 875 x 2.125 mm - außen aufgehend inkl. Türstopper, 4 PVC-Fenster mit Dreh-/Kippbeschlag inkl. PVC-Rolläden 870 mm, 2 E-Konvektoren Stiebel Eltron 2 kW, 4 Doppellichtbalken 2 x 36 W, Doppelsteckdosen, Beleuchtung und Schalter gem. Skizze, zementgebundene Bodenspanplatten, PVC-Bodenbelag grau mit Sesselleisten, Staplertaschenabstand 2.055 mm (Standard), Verbindungsmaterial für außen und innen

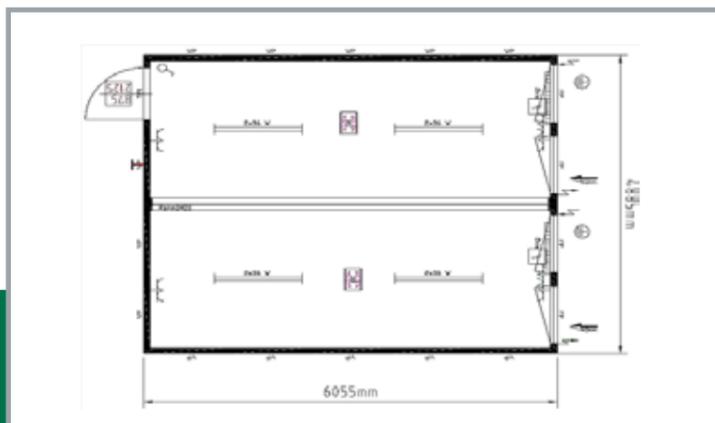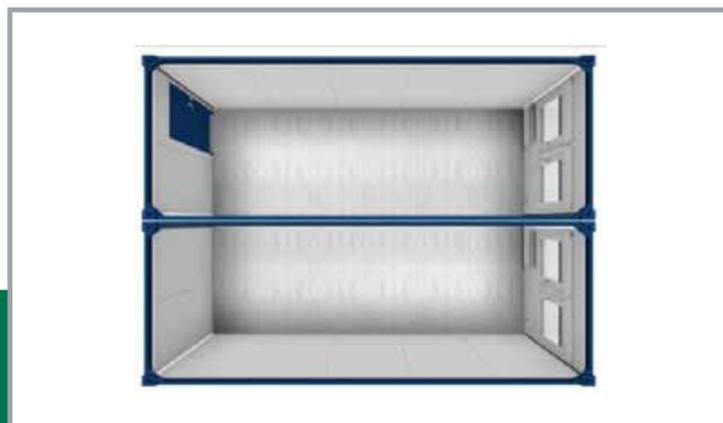20' DOPPELANLAGE  
AUSSTATTUNG WINDFANG UND WC

## GRUNDAUSSTATTUNG

**Außenmaße:** 6.055 x 2.435 x 2.800 mm (L x B x H)

**Rauminnenhöhe:** 2.540 mm

**Innendekor:** weiß, 10 mm Spanplatte beschichtet


**Elektrik:** VDE (400 V/32A/5-polig) - Deutsche Norm, CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt, Pos. gemäß Skizze

**Lackierung:** RAL 5010 Enzianblau oder RAL 9010 Reinweiß

**Isolierung:** Mineralwollisolierung: 100/60/100 mm (Boden/Wand/Dach)

**Ausstattung:** 1 Stahlaufentür 875 x 2.125 mm - außen aufgehend inkl. Türstopper, 4 PVC-Fenster mit Dreh-/Kippbeschlag inkl. PVC-Rolläden 870 mm, 2 E-Konvektoren Stiebel Eltron 2 kW, 4 Doppellichtbalken 2 x 36 W, Vorbereitung für Miniküche (ohne Miniküche), Doppelsteckdosen, Beleuchtung und Schalter gem. Skizze, zementgebundene Bodenspanplatten, PVC-Bodenbelag grau mit Sesselleisten, Staplertaschenabstand 2.055 mm (Standard), Verbindungsmaterial für außen und innen

**Sanitärabteil:** 1 PVC-Sanitärerfenster Milchglas (Kippbeschlag), 1 WC komplett, 1 Handwaschbecken (510 mm) mit Spiegel, Handtuchhalter und 5 l Untertischspeicher, 1 Druckreduzierventil Zu- und Ablauf im Panel versenkt, Position und Dimensionen gem. Skizze

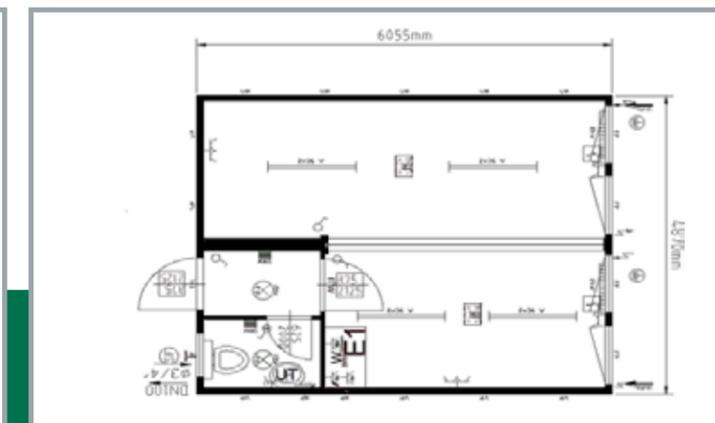

## 20' 3ER CONTAINERANLAGE

## GRUNDAUSSTATTUNG

**Außenmaße:** 6.055 x 2.435 x 2.800 mm (L x B x H)

**Rauminnenhöhe:** 2.540 mm



**Innendekor:** weiß, 10 mm Spanplatte beschichtet

**Elektrik:** VDE (400 V/32A/5-polig) - Deutsche Norm, CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt, Pos. gemäß Skizze

**Lackierung:** RAL 5010 Enzianblau oder RAL 9010 Reinweiß

**Isolierung:** Mineralwollisolierung: 100/60/100 mm (Boden/Wand/Dach)

**Ausstattung:** 3 Stahlaufentüren 875 x 2.125 mm - außen aufgehend inkl. Türstopper, 6 PVC-Fenster mit Dreh-/Kippbeschlag inkl. PVC-Rolläden 870 mm, 3 E-Konvektoren Stiebel Eltron 2 kW, 6 Doppellichtbalken 2 x 36 W, Doppelsteckdosen, Beleuchtung und Schalter gem. Skizze, zementgebundene Bodenspanplatten, PVC-Bodenbelag grau mit Sesselleisten, Staplertaschenabstand 2.055 mm (Standard), Verbindungsmaterial für außen und innen

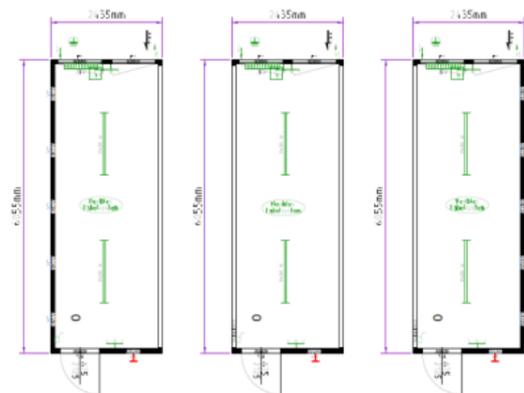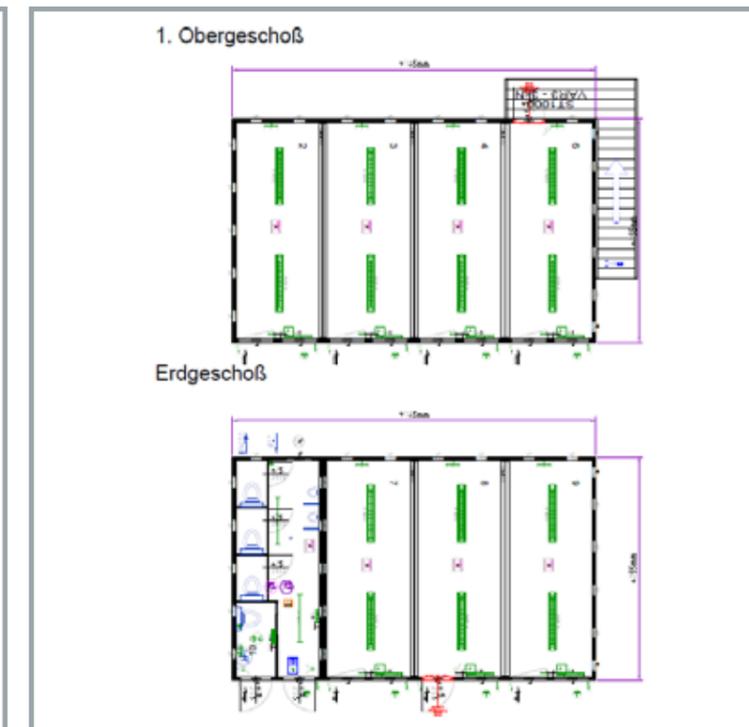20' 8ER CONTAINERANLAGE (BEISPIEL)  
MIT TREPPE UND PODEST




Offizieller Vertriebspartner



**Baumann**  
**CONTAINER**  
RAUMSYSTEME

## BEISPIELE IM ÜBERBLICK

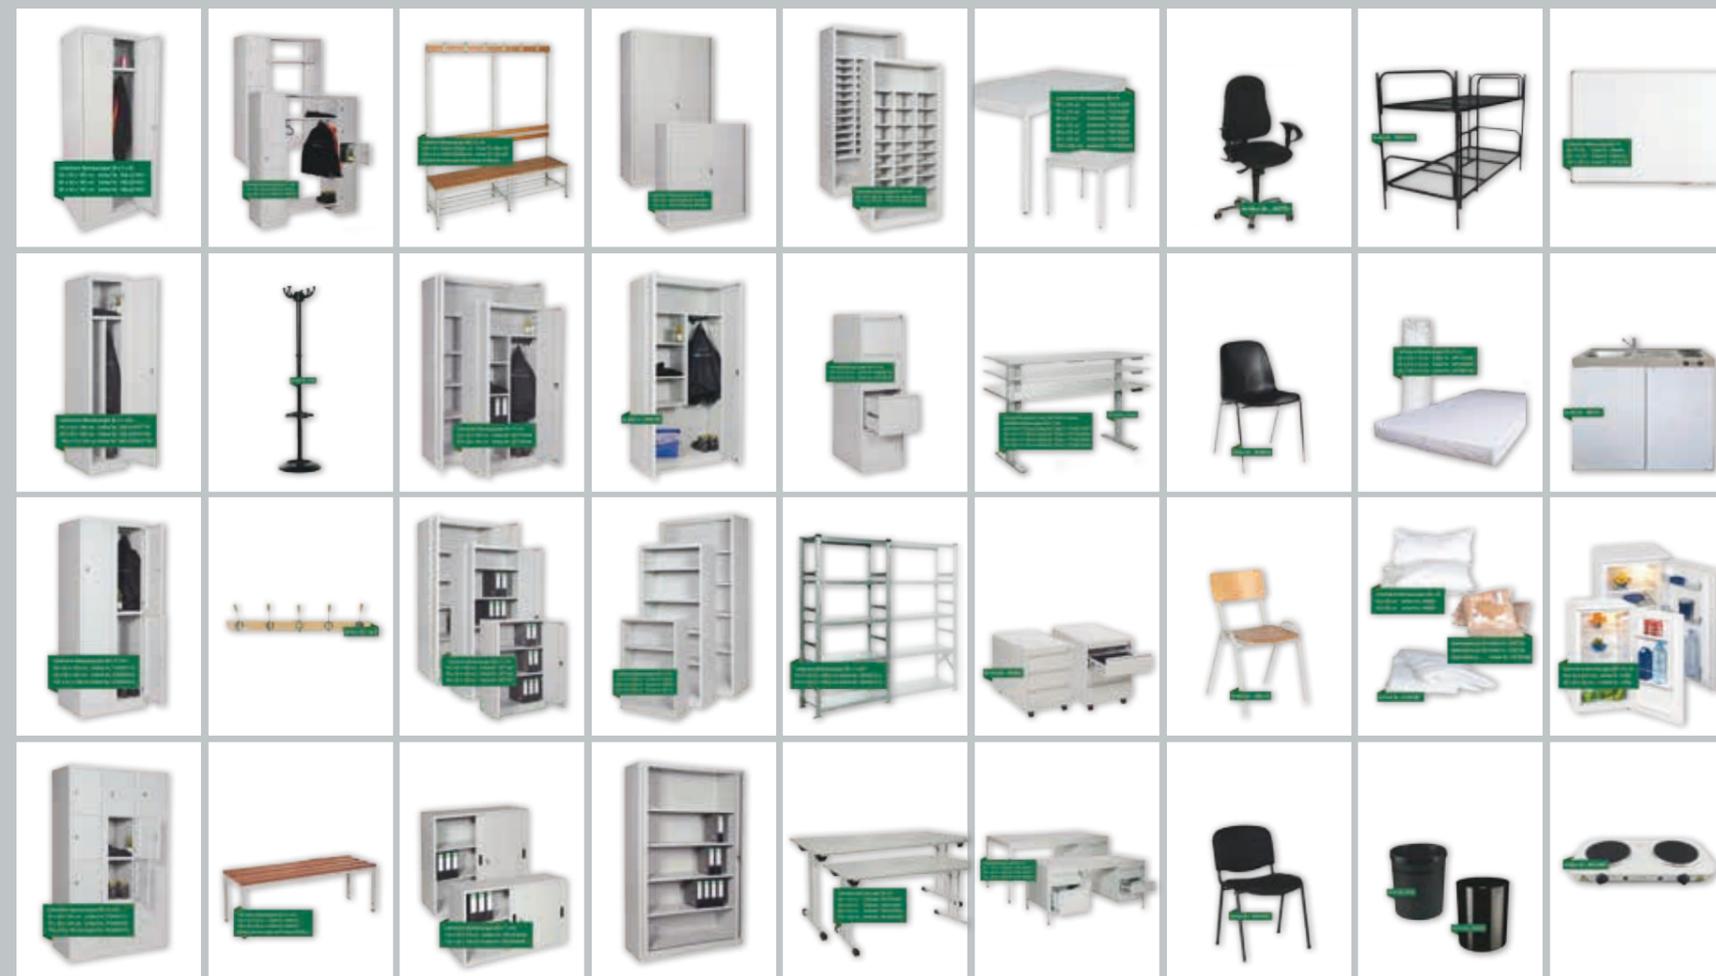

## Offizieller Vertriebspartner



### GREEN technology

Garantierte Qualitäts- und Umweltstandards, nach denen die Lieferantenauswahl, der Materialeinkauf, die Produktion und die Qualitätskontrolle erfolgen.



### Zertifikat Präqualifikationsdatenbank

Präqualifikation nach PQ-VOL durch die NRW-Zertifizierungsstelle IHK Mittlerer Niederrhein. Wir sind in der bundesweiten Zertifizierungsdatenbank PQ-VOL aufgenommen und in der Datenbank pq-vol.de als präqualifiziert eingetragen.

Ein Geschäftsfeld der Baumann Logistik GmbH

# Baumann CONTAINER RAUMSYSTEME

**Hauptdepot Bonn**  
Ernst-Robert-Curtius-Straße 4  
D-53117 Bonn

Tel. +49 228 98 98 081

Fax +49 228 98 98 056

[info@baumanncontainer.de](mailto:info@baumanncontainer.de)  
[www.baumanncontainer.de](http://www.baumanncontainer.de)

**Baumann Logistik GmbH & Co. KG**  
Christian-Lassen-Straße 2  
D-53117 Bonn

Tel. +49 228 98 98 00

Fax +49 228 67 95 57

[info@baumannlogistik.de](mailto:info@baumannlogistik.de)  
[www.baumannlogistik.de](http://www.baumannlogistik.de)