


PLANUNG | VERMIETUNG | VERKAUF | SERVICE | TRANSPORT | MONTAGE

# Baumann CONTAINER RAUMSYSTEME

## DATENBLÄTTER LAGER-/SEECONTAINER

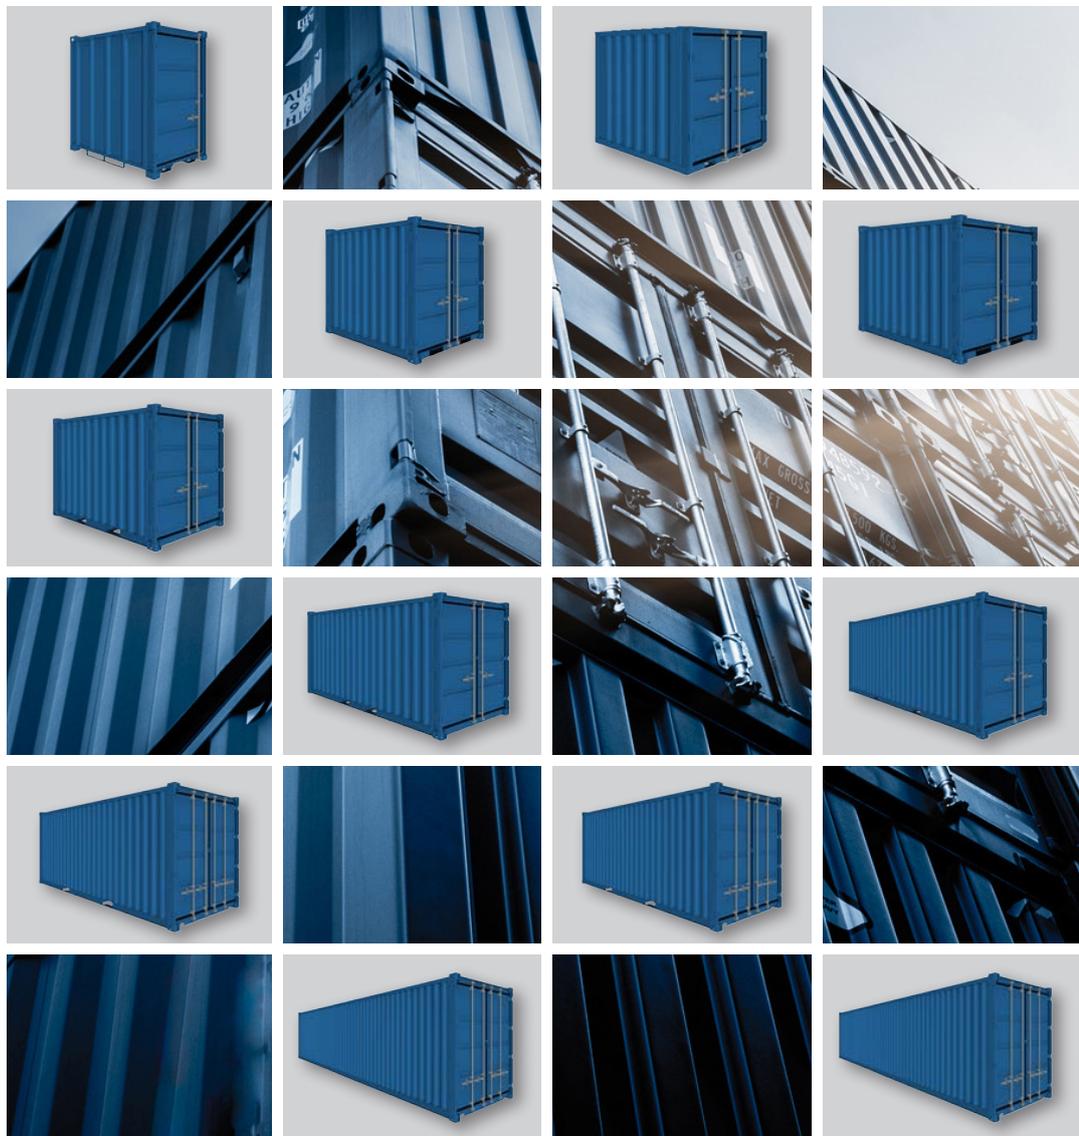


+49 228 98 98 081  
baumanncontainer.de

## LAGERCONTAINER MOVERBOX 5'



- ❑ Außenmaße: L = 2.200 x B = 1.600 x H = 2.445 mm
- ❑ Innenmaße: L = 2.040 x B = 1.500 x H = 2.200 mm
- ❑ Boden: mit Holz- oder Stahlboden lieferbar
- ❑ Elektro-Ausstattung und Sicherheitspaket (optional)
- ❑ Lackierung: mit optimaler Lackierung (Standard RAL 5010 enzianblau)  
Anstrichsystem mit hoher Wetter- und Alterungsbeständigkeit, geeignet für Stadt- und Industrielatmosphäre.
- ❑ Stahlausführung, Wind- und wasserdicht
- ❑ Tür: außen angeschlagen, umlaufende Spezial-Gummidichtung  
Abmessungen Türöffnung B = 1.440 x H = 2.125 mm
- ❑ Verriegelung: spezieller Verriegelungsmechanismus, aus verzinktem Rohr und Haltewinkel, mit integrierten Kunststoff-Gleitbuchsen
- ❑ Einbruchschutz: CTX-Einbruchsicherung (optional)
- ❑ Handling: Kran, Gabelstapler (längstseitig auch mit Hubwagen)
- ❑ Stapelung: max. 4 hoch  
Bei Stapelungen bzw. Gefahr von starken Winden ist eine entsprechende Verankerung notwendig! (Verwendung von "Stacking Cones", Abspannen mit Stahlseilen, etc.)
- ❑ Tragfähigkeit: gemäß GL Bescheinigung 36647 WN
- ❑ Nutzlast: max. 1.000 kg
- ❑ Gewicht: 450 kg
- ❑ Inhalt: 6,55 m<sup>3</sup>

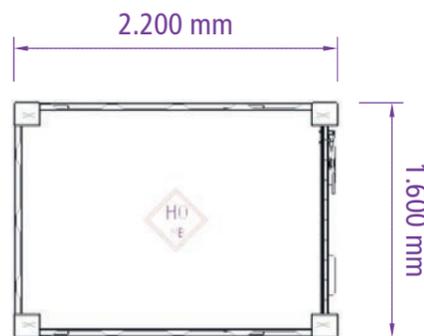


**Hinweis:**  
Behördliche und gesetzliche Auflagen betreffend Lagerung, Aufstellung und Benutzung der Container sind vom Käufer/Mieter zu beachten!

## LAGERCONTAINER 6'



- ❑ Außenmaße L = 1.980 x B = 1.950 x H = 1.910 mm
- ❑ Innenmaße L = 1.800 x B = 1.860 x H = 1.730 mm
- ❑ Boden: mit Holz- oder Stahlboden lieferbar
- ❑ Sicherheitspaket (optional)
- ❑ Lackierung: mit optimaler Lackierung (Standard RAL 5010 enzianblau)  
Hochwertige Lackierung mit KTL-Grundierung und Einbrenn-Pulverbeschichtung
- ❑ Stahlausführung, Wind- und wasserdicht
- ❑ Doppelflügeltür, verzinkte Verriegelungsstangen
- ❑ Einbruchschutz: CTX-Einbruchsicherung (optional)
- ❑ Handling: Kran und Gabelstapler
- ❑ Stapelung: nicht stapelbar  
Die gestapelten Container dürfen nur mit der max. zulässigen Hebelast beladen werden! Zur Stapelung sind die speziellen CTX-Zentrierelemente (Stacking Cones) erforderlich. Die Niveaugleichheit der Auflageflächen ist Voraussetzung für den einwandfreien Stand der Container. Bei Gefahr von starkem Wind ist eine entsprechende Verankerung notwendig (Abspannen mit Stahlseilen, etc.)
- ❑ Tragfähigkeit: gemäß statischer Berechnung und GL-Typ-Zertifikat
- ❑ Nutzlast: max. 2.000 kg
- ❑ Bodenbelastung: 600 kg/m<sup>2</sup>
- ❑ Gewicht: 450 kg
- ❑ Inhalt: 6,66 m<sup>3</sup>

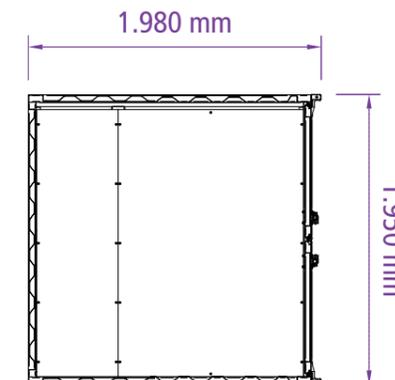


**Hinweis:**  
Behördliche und gesetzliche Auflagen betreffend Lagerung, Aufstellung und Benutzung der Container sind vom Käufer/Mieter zu beachten!

## LAGERCONTAINER 8'



- ❑ Außenmaße L = 2.438 x B = 2.200 x H = 2.260 mm
- ❑ Innenmaße L = 2.275 x B = 2.106 x H = 2.050 mm
- ❑ Boden: mit Holz- oder Stahlboden lieferbar
- ❑ Elektro-Ausstattung und Sicherheitspaket (optional)
- ❑ Lackierung: mit optimaler Lackierung (Standard RAL 5010 enzianblau)  
Hochwertige Lackierung mit KTL-Grundierung und Einbrenn-Pulverbeschichtung
- ❑ Stahlausführung, Wind- und wasserdicht
- ❑ Doppelflügeltür, verzinkte Verriegelungsstangen
- ❑ Einbruchschutz: CTX-Einbruchsicherung (optional)
- ❑ Handling: Kran und Gabelstapler
- ❑ Stapelung: max. 3 hoch  
Die gestapelten Container dürfen nur mit der max. zulässigen Hebelast beladen werden! Zur Stapelung sind die speziellen CTX-Zentrierelemente (Stacking Cones) erforderlich. Die Niveaugleichheit der Auflageflächen ist Voraussetzung für den einwandfreien Stand der Container. Bei Gefahr von starkem Wind ist eine entsprechende Verankerung notwendig (Abspannen mit Stahlseilen, etc.)
- ❑ Tragfähigkeit: gemäß statischer Berechnung und GL-Typ-Zertifikat
- ❑ Nutzlast: max. 3.500 kg
- ❑ Bodenbelastung: 750 kg/m<sup>2</sup>
- ❑ Gewicht: 630 kg
- ❑ Inhalt: 9,82 m<sup>3</sup>

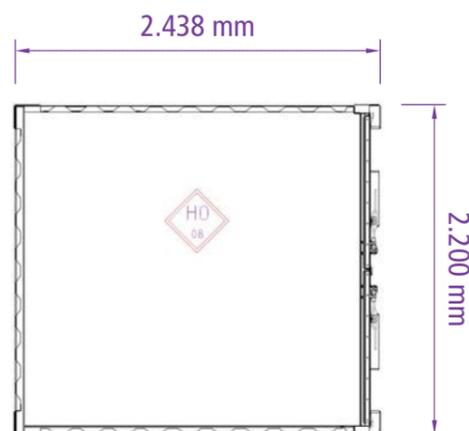


### Hinweis:

Behördliche und gesetzliche Auflagen betreffend Lagerung, Aufstellung und Benutzung der Container sind vom Käufer/Mieter zu beachten!

## LAGERCONTAINER 9'



- ❑ Außenmaße L = 2.931 x B = 2.200 x H = 2.260 mm
- ❑ Innenmaße L = 2.770 x B = 2.106 x H = 2.050 mm
- ❑ Boden: mit Holz- oder Stahlboden lieferbar
- ❑ Elektro-Ausstattung und Sicherheitspaket (optional)
- ❑ Lackierung: mit optimaler Lackierung (Standard RAL 5010 enzianblau)  
Hochwertige Lackierung mit KTL-Grundierung und Einbrenn-Pulverbeschichtung
- ❑ Doppelflügeltür, verzinkte Verriegelungsstangen
- ❑ Einbruchschutz: CTX-Einbruchsicherung (optional)
- ❑ Handling: Kran und Gabelstapler
- ❑ Stapelung: max. 3 hoch  
Die gestapelten Container dürfen nur mit der max. zulässigen Hebelast beladen werden! Zur Stapelung sind die speziellen CTX-Zentrierelemente (Stacking Cones) erforderlich. Die Niveaugleichheit der Auflageflächen ist Voraussetzung für den einwandfreien Stand der Container. Bei Gefahr von starkem Wind ist eine entsprechende Verankerung notwendig (Abspannen mit Stahlseilen, etc.)
- ❑ Tragfähigkeit: gemäß statischer Berechnung und GL-Typ-Zertifikat
- ❑ Nutzlast: max. 8.500 kg
- ❑ Bodenbelastung: 1.500 kg/m<sup>2</sup>
- ❑ Gewicht: 690 kg
- ❑ Inhalt: 11,96 m<sup>3</sup>

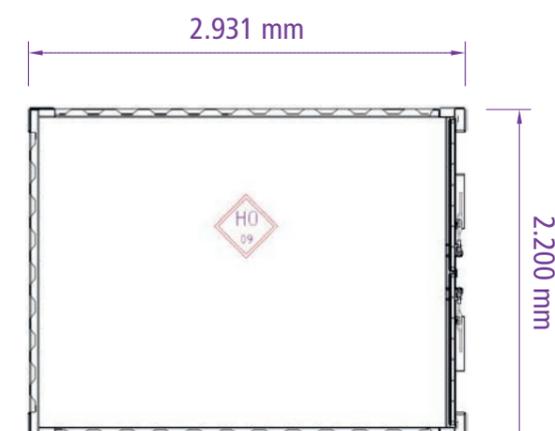


### Hinweis:

Behördliche und gesetzliche Auflagen betreffend Lagerung, Aufstellung und Benutzung der Container sind vom Käufer/Mieter zu beachten!

## LAGERCONTAINER 10'



- ❑ Außenmaße L = 2.991 x B = 2.438 x H = 2.591 mm
- ❑ Innenmaße L = 2.831 x B = 2.344 x H = 2.376 mm
- ❑ Boden: mit Holz- oder Stahlboden lieferbar
- ❑ Elektro-Ausstattung und Sicherheitspaket (optional)
- ❑ Lackierung: mit optimaler Lackierung (Standard RAL 5010 enzianblau)  
Hochwertige Lackierung mit KTL-Grundierung und Einbrenn-Pulverbeschichtung
- ❑ Stahlausführung, Wind- und wasserdicht
- ❑ Doppelflügeltür, verzinkte Verriegelungsstangen
- ❑ Einbruchschutz: CTX-Einbruchsicherung (optional)
- ❑ Handling: Kran und Gabelstapler
- ❑ Stapelung: max. 3 hoch  
Die gestapelten Container dürfen nur mit der max. zulässigen Hebelast beladen werden! Zur Stapelung sind die speziellen CTX-Zentrierelemente (Stacking Cones) erforderlich. Die Niveaugleichheit der Auflageflächen ist Voraussetzung für den einwandfreien Stand der Container. Bei Gefahr von starkem Wind ist eine entsprechende Verankerung notwendig (Abspannen mit Stahlseilen, etc.)
- ❑ Tragfähigkeit: gemäß statischer Berechnung und GL-Typ-Zertifikat
- ❑ Nutzlast: max. 10.000 kg
- ❑ Bodenbelastung: 1.500 kg/m<sup>2</sup>
- ❑ Gewicht: 825 kg
- ❑ Inhalt: 15,76 m<sup>3</sup>

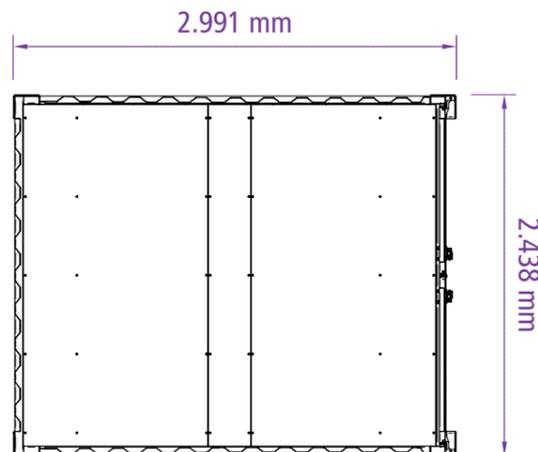


**Hinweis:**  
Behördliche und gesetzliche Auflagen betreffend Lagerung, Aufstellung und Benutzung der Container sind vom Käufer/Mieter zu beachten!

## LAGERCONTAINER 15'



- ❑ Außenmaße L = 4.550 x B = 2.200 x H = 2.260 mm
- ❑ Innenmaße L = 4.387 x B = 2.106 x H = 2.050 mm
- ❑ Boden: mit Holz- oder Stahlboden lieferbar
- ❑ Elektro-Ausstattung und Sicherheitspaket (optional)
- ❑ Lackierung: mit optimaler Lackierung (Standard RAL 5010 enzianblau)  
Hochwertige Lackierung mit KTL-Grundierung und Einbrenn-Pulverbeschichtung
- ❑ Stahlausführung, Wind- und wasserdicht
- ❑ Doppelflügeltür, verzinkte Verriegelungsstangen
- ❑ Einbruchschutz: CTX-Einbruchsicherung (optional)
- ❑ Handling: Kran und Gabelstapler
- ❑ Stapelung: max. 3 hoch  
Die gestapelten Container dürfen nur mit der max. zulässigen Hebelast beladen werden! Zur Stapelung sind die speziellen CTX-Zentrierelemente (Stacking Cones) erforderlich. Die Niveaugleichheit der Auflageflächen ist Voraussetzung für den einwandfreien Stand der Container. Bei Gefahr von starkem Wind ist eine entsprechende Verankerung notwendig (Abspannen mit Stahlseilen, etc.)
- ❑ Tragfähigkeit: gemäß statischer Berechnung und GL-Typ-Zertifikat
- ❑ Nutzlast: max. 5.000 kg
- ❑ Bodenbelastung: 550 kg/m<sup>2</sup>
- ❑ Gewicht: 915 kg
- ❑ Inhalt: 18,94 m<sup>3</sup>

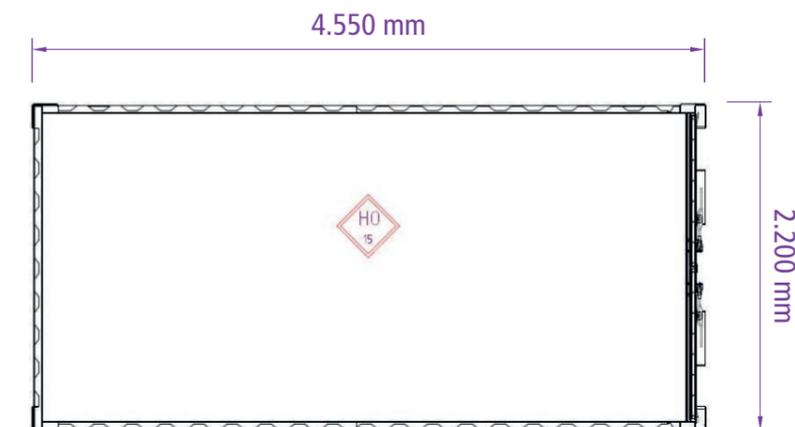


**Hinweis:**  
Behördliche und gesetzliche Auflagen betreffend Lagerung, Aufstellung und Benutzung der Container sind vom Käufer/Mieter zu beachten!

## LAGERCONTAINER 20'



- ❑ Außenmaße L = 6.058 x B = 2.438 x H = 2.591 mm
- ❑ Innenmaße L = 5.898 x B = 2.344 x H = 2.376 mm
- ❑ Boden: mit Holz- oder Stahlboden lieferbar
- ❑ Elektro-Ausstattung und Sicherheitspaket (optional)
- ❑ Lackierung: mit optimaler Lackierung (Standard RAL 5010 enzianblau)  
Hochwertige Lackierung mit KTL-Grundierung und Einbrenn-Pulverbeschichtung
- ❑ Stahlausführung, Wind- und wasserdicht
- ❑ Doppelflügeltür, verzinkte Verriegelungsstangen
- ❑ Einbruchschutz: CTX-Einbruchsicherung (optional)
- ❑ Handling: Kran und Gabelstapler
- ❑ Stapelung: max. 3 hoch  
Die gestapelten Container dürfen nur mit der max. zulässigen Hebelast beladen werden! Zur Stapelung sind die speziellen CTX-Zentrierelemente (Stacking Cones) erforderlich. Die Niveaugleichheit der Auflageflächen ist Voraussetzung für den einwandfreien Stand der Container. Bei Gefahr von starkem Wind ist eine entsprechende Verankerung notwendig (Abspannen mit Stahlseilen, etc.)
- ❑ Tragfähigkeit: gemäß statischer Berechnung und GL-Typ-Zertifikat
- ❑ Nutzlast: max. 10.000 kg
- ❑ Bodenbelastung: 750 kg/m<sup>2</sup>
- ❑ Gewicht: 1.270 kg
- ❑ Inhalt: 32,85 m<sup>3</sup>

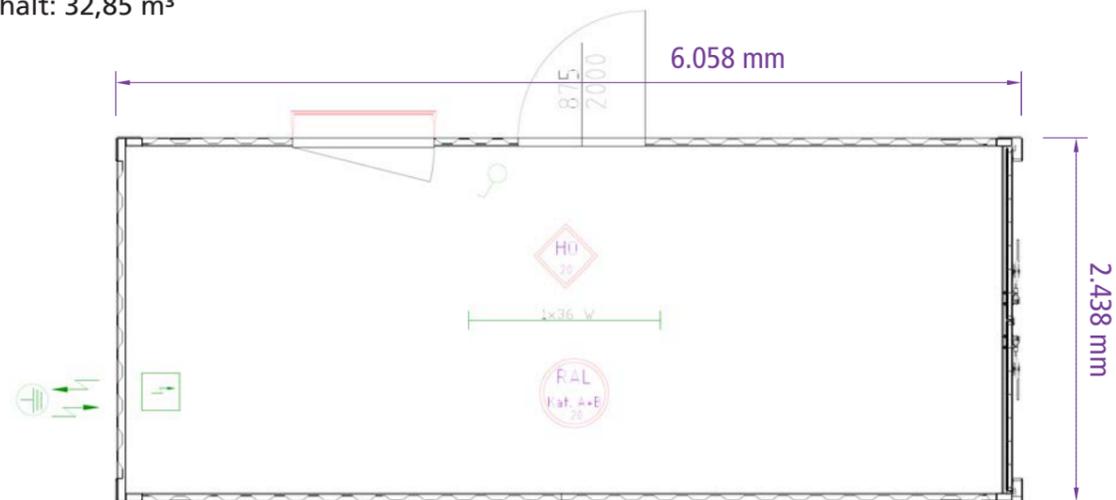


### Hinweis:

Behördliche und gesetzliche Auflagen betreffend Lagerung, Aufstellung und Benutzung der Container sind vom Käufer/Mieter zu beachten!

## SEECONTAINER ISO 20' DV



- ❑ Außenmaße L = 6.058 x B = 2.438 x H = 2.591 mm
- ❑ Innenmaße L = 5.898 x B = 2.350 x H = 2.390 mm
- ❑ Gewicht: 2.200 kg
- ❑ Schnelle Lieferung
- ❑ Beste Lackqualität
- ❑ CSC-Plakette für 30 Tonnen Gesamtgewicht
- ❑ 28 mm Schichtholzboden (australienfähig) mit Anti-Rutsch-Beschichtung
- ❑ Bleche aus Corten-Stahl (anti-korrosiv)
- ❑ Geschmiedete und verzinkte Türverriegelungen
- ❑ Einbruchsicung durch serienmäßige Lock-Box
- ❑ Zertifiziert durch den Germanischen Lloyd

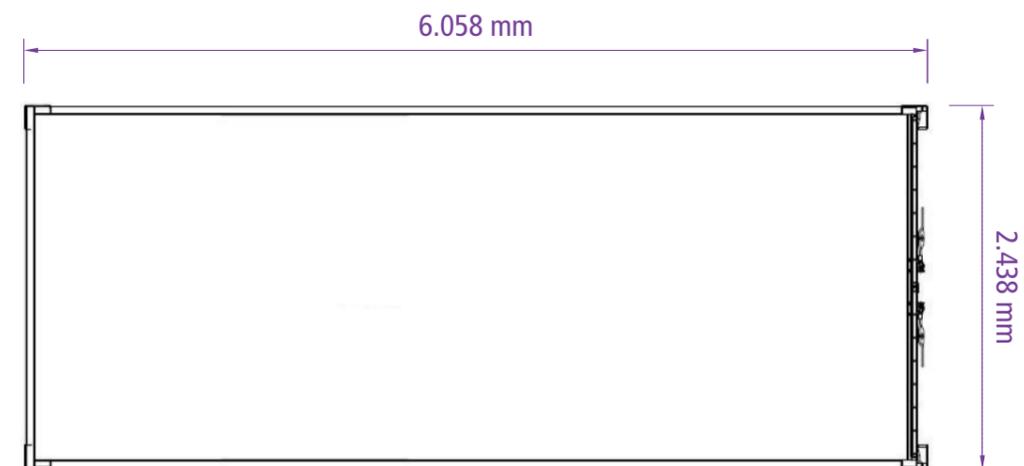

### Hinweis:


Behördliche und gesetzliche Auflagen betreffend Lagerung, Aufstellung und Benutzung der Container sind vom Käufer/Mieter zu beachten!

## SEECONTAINER ISO 20' HC<sup>1</sup>



- ❑ Außenmaße L = 6.058 x B = 2.438 x H = 2.896 mm
- ❑ Innenmaße L = 5.898 x B = 2.350 x H = 2.680 mm
- ❑ Gewicht: 2.500 kg
- ❑ Beste Lackqualität
- ❑ CSC-Plakette für 30 Tonnen Gesamtgewicht
- ❑ 28 mm Schichtholzboden (australienfähig) mit Anti-Rutsch-Beschichtung
- ❑ Bleche aus Corten-Stahl (anti-korrosiv)
- ❑ Geschmiedete und verzinkte Türverriegelungen
- ❑ Einbruchsicherung durch serienmäßige Lock-Box
- ❑ Zertifiziert durch den Germanischen Lloyd

<sup>1</sup> Diese und weitere Typen auf Anfrage.

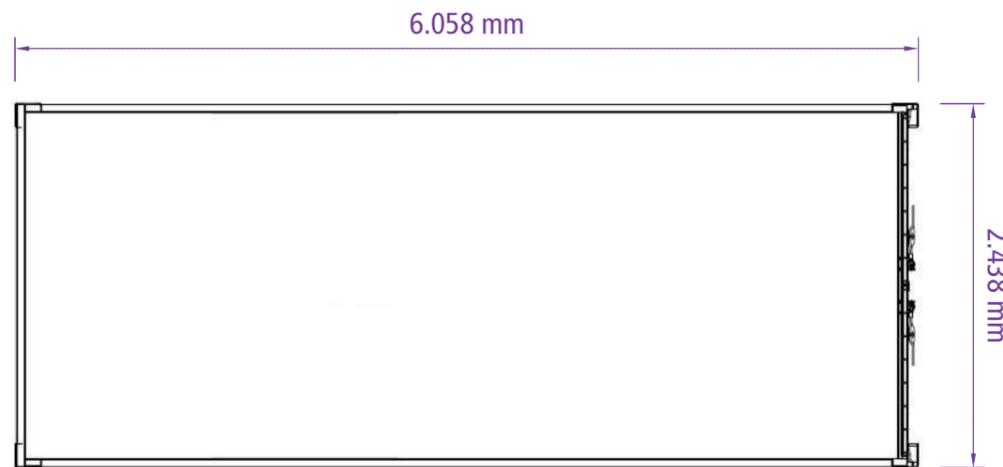


**Hinweis:**  
Behördliche und gesetzliche Auflagen betreffend Lagerung, Aufstellung und Benutzung der Container sind vom Käufer/Mieter zu beachten!

## SEECONTAINER ISO 40' DV



- ❑ Außenmaße L = 12.192 x B = 2.438 x H = 2.591 mm
- ❑ Innenmaße L = 12.032 x B = 2.350 x H = 2.390 mm
- ❑ Gewicht: 3.800 kg
- ❑ Schnelle Lieferung
- ❑ Beste Lackqualität
- ❑ CSC-Plakette für 30 Tonnen Gesamtgewicht
- ❑ 28 mm Schichtholzboden (australienfähig) mit Anti-Rutsch-Beschichtung
- ❑ Bleche aus Corten-Stahl (anti-korrosiv)
- ❑ Geschmiedete und verzinkte Türverriegelungen
- ❑ Einbruchsicherung durch serienmäßige Lock-Box
- ❑ Zertifiziert durch den Germanischen Lloyd

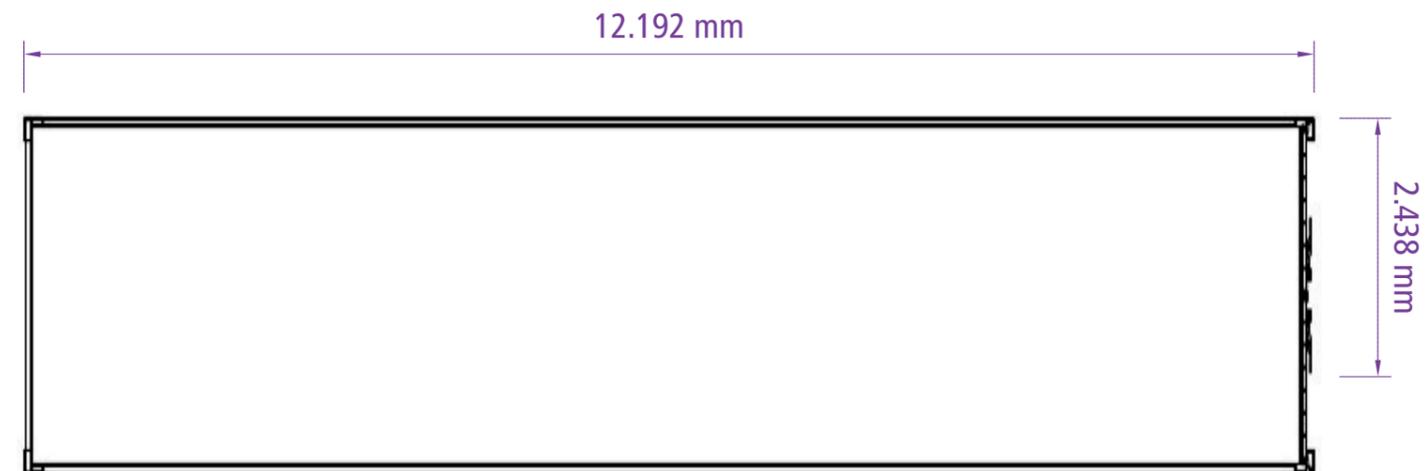

**Hinweis:**  
Behördliche und gesetzliche Auflagen betreffend Lagerung, Aufstellung und Benutzung der Container sind vom Käufer/Mieter zu beachten!





Ein Geschäftsfeld der  
Baumann Logistik GmbH & Co. KG

# Baumann CONTAINER RAUMSYSTEME

Hauptdepot Bonn  
Ernst-Robert-Curtius-Straße 4  
53117 Bonn

Fon / Vertrieb +49 228 98 98 081  
Fon / Verwaltung +49 228 90 90 160  
Fax +49 228 98 98 056

[info@baumanncontainer.de](mailto:info@baumanncontainer.de)  
[www.baumanncontainer.de](http://www.baumanncontainer.de)

Depot Frankfurt am Main  
Frankfurter Straße 78  
65520 Bad Camberg

Fon +49 6434 90 80 807  
Fax +49 6434 78 07

[info@baumanncontainer.de](mailto:info@baumanncontainer.de)  
[www.baumanncontainer.de](http://www.baumanncontainer.de)

# Baumann LOGISTIK

Baumann Logistik GmbH & Co. KG  
Christian-Lassen-Straße 2  
53117 Bonn

Fon +49 228 98 98 00  
Fax +49 228 67 95 57

[info@baumannlogistik.de](mailto:info@baumannlogistik.de)  
[www.baumannlogistik.de](http://www.baumannlogistik.de)

Aktueller Stand: Februar 2023. Alle Preise auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.

Bildnachweis: Baumann Logistik GmbH & Co. KG, CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.