

PLANUNG | VERMIETUNG | VERKAUF | SERVICE | TRANSPORT | MONTAGE

Baumann CONTAINER RAUMSYSTEME

DATENBLÄTTER SANITÄRCONTAINER





+49 228 98 98 081
baumanncontainer.de

SANITÄRCONTAINER 10'



- ☐ Außenmaße L = 2.989 x B = 2.435 x H = 2.800 mm
- ☐ Innenmaße L = 2.795 x B = 2.240 x H = 2.540 mm
- ☐ Isolierung: Mineralwolle oder PU-Schäumung
- ☐ Innendekor: weiß (Spanplatte beschichtet oder Stahlblech)
- ☐ Lackierung: Lackierung nach RAL-Karte
Standard RAL 5010 enzianblau, hochwertige Lackierung mit KTL-Grundierung und Einbrenn-Pulverbeschichtung
- ☐ Staplertaschenabstand: 2.055 mm
- ☐ Handling mit Kran und Gabelstapler
- ☐ Elektrik nach VDE (400 V / 32 A / 5-polig) - Deutsche Norm
CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt
- ☐ Elektrik in Feuchtraum-Ausführung
- ☐ Inkl. zementgebundener Bodenspanplatten
- ☐ Boden-Gulli(s) und Boden-Entwässerungsrinne(n)
- ☐ Inklusive PVC-Bodenbelag
- ☐ **Ausstattung individuell wählbar**
Ausstattungsoptionen und Zubehör für unsere Sanitär-Container ermöglichen die individuelle Anpassung an den gewünschten Einsatzzweck.

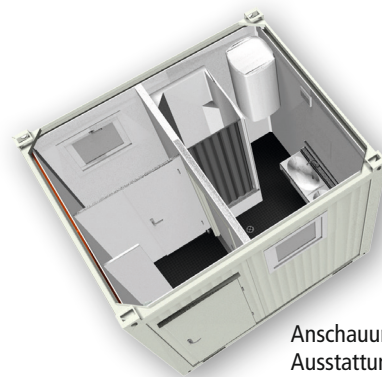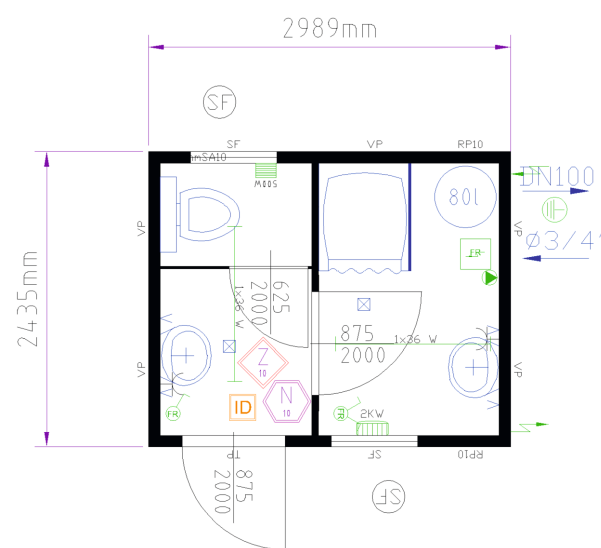


Anschauungsbeispiel:
Ausstattung individuell wählbar

Hinweis:
Behördliche und gesetzliche Auflagen betreffend Lagerung, Aufstellung und Benutzung der Container sind vom Käufer/Mieter zu beachten!

SANITÄRCONTAINER 16'



- ☐ Außenmaße L = 4.885 x B = 2.435 x H = 2.800 mm
- ☐ Innenmaße L = 4.710 x B = 2.240 x H = 2.540 mm
- ☐ Isolierung: Mineralwolle oder PU-Schäumung
- ☐ Innendekor: weiß (Spanplatte beschichtet oder Stahlblech)
- ☐ Lackierung: Lackierung nach RAL-Karte
Standard RAL 5010 enzianblau, hochwertige Lackierung mit KTL-Grundierung und Einbrenn-Pulverbeschichtung
- ☐ Staplertaschenabstand: 2.055 mm
- ☐ Handling mit Kran und Gabelstapler
- ☐ Elektrik nach VDE (400 V / 32 A / 5-polig) - Deutsche Norm
CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt
- ☐ Elektrik in Feuchtraum-Ausführung
- ☐ Inkl. zementgebundener Bodenspanplatten
- ☐ Boden-Gulli(s) und Boden-Entwässerungsrinne(n)
- ☐ Inklusive PVC-Bodenbelag
- ☐ **Ausstattung individuell wählbar**
Ausstattungsoptionen und Zubehör für unsere Sanitär-Container ermöglichen die individuelle Anpassung an den gewünschten Einsatzzweck.

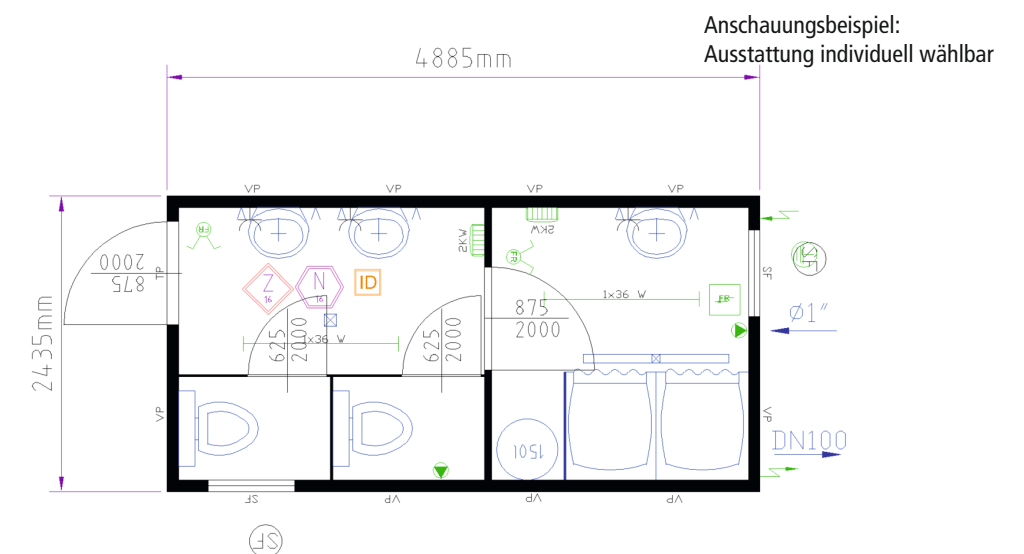

Anschauungsbeispiel:
Ausstattung individuell wählbar

Hinweis:
Behördliche und gesetzliche Auflagen betreffend Lagerung, Aufstellung und Benutzung der Container sind vom Käufer/Mieter zu beachten!

SANITÄRCONTAINER 20'




- ☐ Außenmaße L = 6.055 x B = 2.435 x H = 2.800 mm
- ☐ Innenmaße L = 5.880 x B = 2.240 x H = 2.540 mm
- ☐ Isolierung: Mineralwolle oder PU-Schäumung
- ☐ Innendekor: weiß (Spanplatte beschichtet oder Stahlblech)
- ☐ Lackierung: Lackierung nach RAL-Karte
Standard RAL 5010 enzianblau, hochwertige Lackierung mit KTL-Grundierung und Einbrenn-Pulverbeschichtung
- ☐ Staplertaschenabstand: 2.055 mm
- ☐ Handling mit Kran und Gabelstapler
- ☐ Elektrik nach VDE (400 V / 32 A / 5-polig) - Deutsche Norm
CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt
- ☐ Elektrik in Feuchtraum-Ausführung
- ☐ Inkl. zementgebundener Bodenspanplatten
- ☐ Boden-Gulli(s) und Boden-Entwässerungsrinne(n)
- ☐ Inklusive PVC-Bodenbelag
- ☐ **Ausstattung individuell wählbar**
Ausstattungsoptionen und Zubehör für unsere Sanitär-Container ermöglichen die individuelle Anpassung an den gewünschten Einsatzzweck.


SANITÄRCONTAINER 24'



- ☐ Außenmaße L = 6.055 x B = 2.435 x H = 2.800 mm
- ☐ Innenmaße L = 5.880 x B = 2.240 x H = 2.540 mm
- ☐ Isolierung: Mineralwolle oder PU-Schäumung
- ☐ Innendekor: weiß (Spanplatte beschichtet oder Stahlblech)
- ☐ Lackierung: Lackierung nach RAL-Karte
Standard RAL 5010 enzianblau, hochwertige Lackierung mit KTL-Grundierung und Einbrenn-Pulverbeschichtung
- ☐ Staplertaschenabstand: 2.055 mm
- ☐ Handling mit Kran und Gabelstapler
- ☐ Elektrik nach VDE (400 V / 32 A / 5-polig) - Deutsche Norm
CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt
- ☐ Elektrik in Feuchtraum-Ausführung
- ☐ Inkl. zementgebundener Bodenspanplatten
- ☐ Boden-Gulli(s) und Boden-Entwässerungsrinne(n)
- ☐ Inklusive PVC-Bodenbelag
- ☐ **Ausstattung individuell wählbar**
Ausstattungsoptionen und Zubehör für unsere Sanitär-Container ermöglichen die individuelle Anpassung an den gewünschten Einsatzzweck.

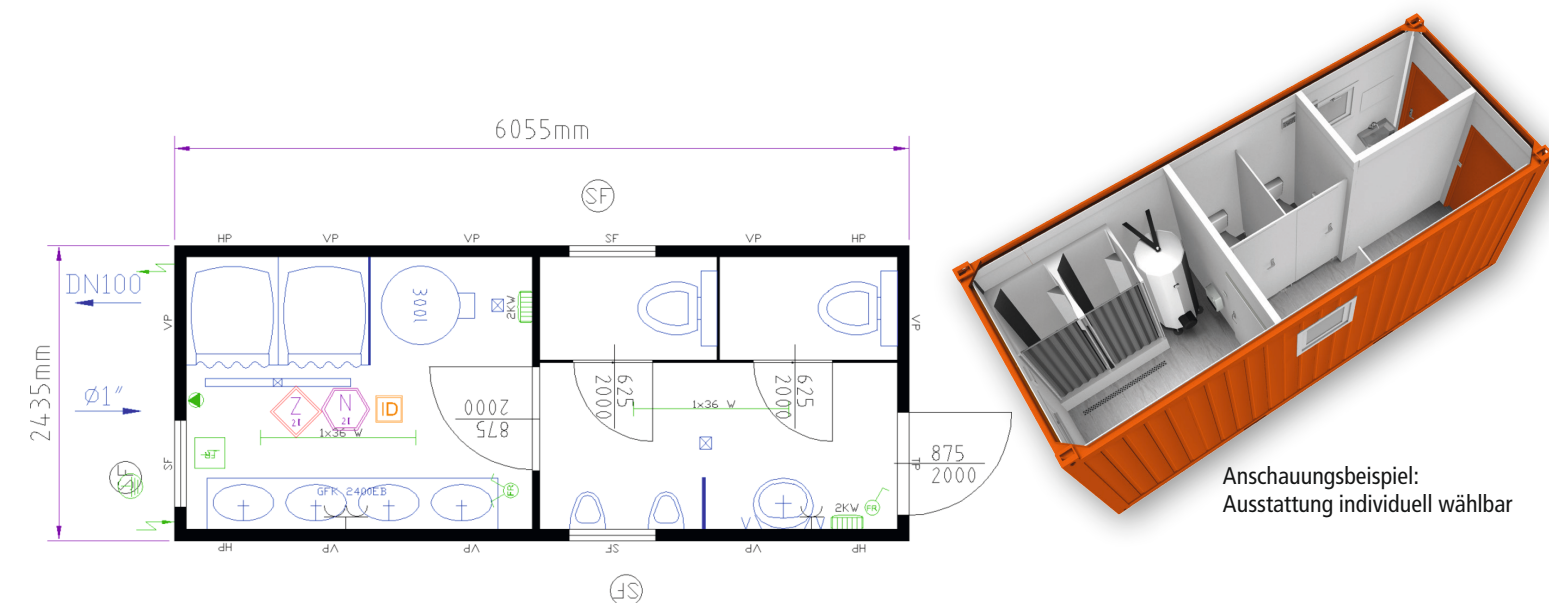

Hinweis:
Behördliche und gesetzliche Auflagen betreffend Lagerung, Aufstellung und Benutzung der Container sind vom Käufer/Mieter zu beachten!

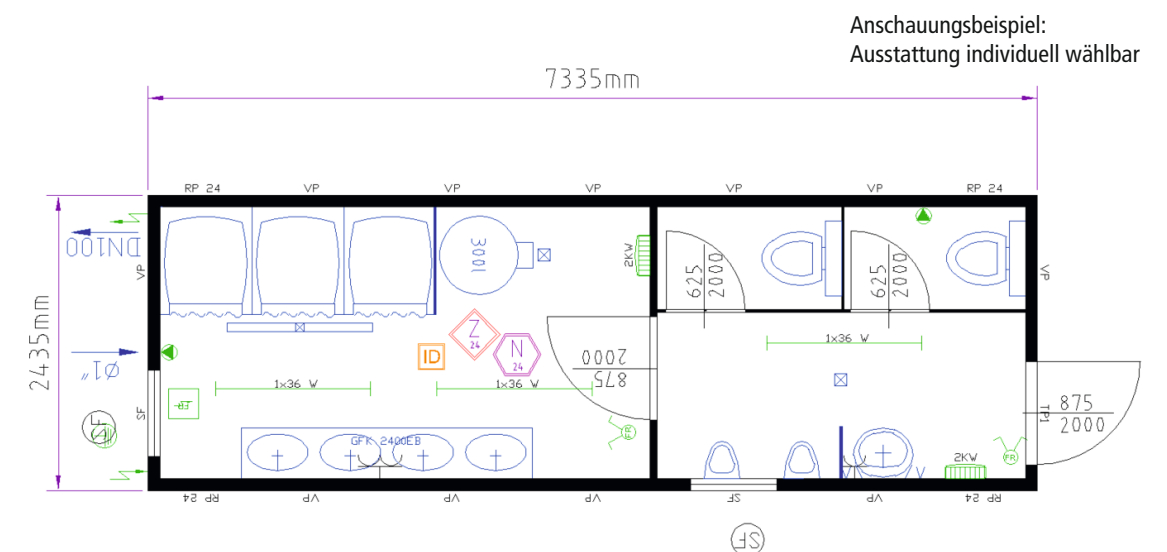


Hinweis:
Behördliche und gesetzliche Auflagen betreffend Lagerung, Aufstellung und Benutzung der Container sind vom Käufer/Mieter zu beachten!

SANITÄRCONTAINER 30'



- ❑ Außenmaße L = 9.120 x B = 2.435 x H = 2.800 mm
- ❑ Innenmaße L = 8.925 x B = 2.240 x H = 2.540 mm
- ❑ Isolierung: Mineralwolle oder PU-Schäumung
- ❑ Innendekor: weiß (Spanplatte beschichtet oder Stahlblech)
- ❑ Lackierung: Lackierung nach RAL-Karte
Standard RAL 5010 enzianblau, hochwertige Lackierung mit KTL-Grundierung und Einbrenn-Pulverbeschichtung
- ❑ Staplertaschenabstand: 2.055 mm
- ❑ Handling mit Kran und Gabelstapler
- ❑ Elektrik nach VDE (400 V / 32 A / 5-polig) - Deutsche Norm
CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt
- ❑ Elektrik in Feuchtraum-Ausführung
- ❑ Inkl. zementgebundener Bodenspanplatten
- ❑ Boden-Gulli(s) und Boden-Entwässerungsrinne(n)
- ❑ Inklusive PVC-Bodenbelag
- ❑ **Ausstattung individuell wählbar**
Ausstattungsoptionen und Zubehör für unsere Sanitär-Container ermöglichen die individuelle Anpassung an den gewünschten Einsatzzweck.

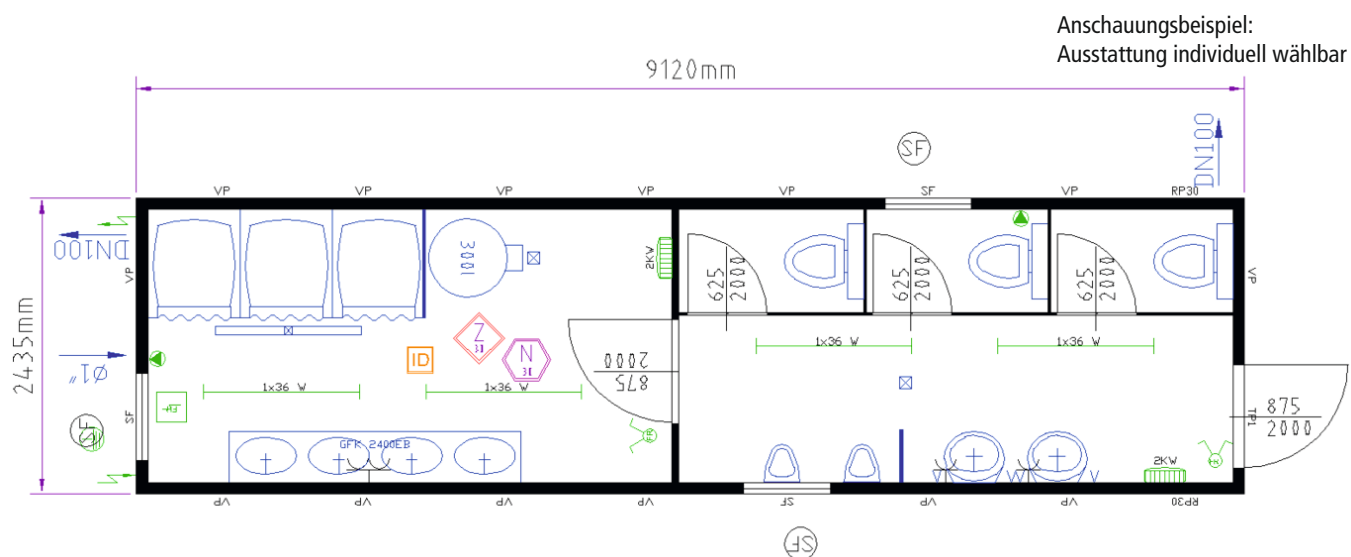


Hinweis:
Behördliche und gesetzliche Auflagen betreffend Lagerung, Aufstellung und Benutzung der Container sind vom Käufer/Mieter zu beachten!

SANITÄRCONTAINER WC-BOX 5'



- ❑ Außenmaße: L = 1.200 x B = 1.400 x H = 2.540 mm
- ❑ Innenmaße: L = 1.055 x B = 1.255 x H = 2.200 mm
- ❑ Lackierung: mit optimaler Lackierung (Standard RAL 5010 Enzianblau)
Hochwertige Lackierung mit KTL-Grundierung und Einbrenn-Pulverbeschichtung
- ❑ Wandaufbau mit PU-Paneelen 45 mm
- ❑ Innenverkleidung aus beschichtetem Stahlblech
- ❑ Gewicht: 350 kg
- ❑ WC-Kabine, bestehend aus
 - 1 WC komplett mit Spülkasten
 - 1 Ventilator
 - 1 Handwaschbecken mit Kaltwasseranschluss
 - Feuchtraumsteckdose
 - 500 W Frostwächter
 - 1 Stahltür mit Fixverglasung und WC-Knaufzylinder zur Verriegelung von innen
- ❑ 4 Kranösen im Dachbereich
- ❑ Elektrik: Feuchtraum - Unterputz
- VDE-Elektronorm, 3-polig

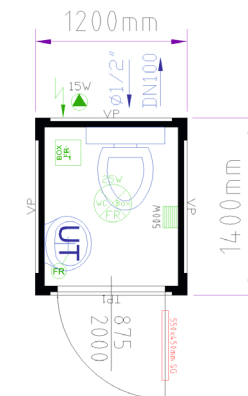


Hinweis:
Behördliche und gesetzliche Auflagen betreffend Lagerung, Aufstellung und Benutzung der Container sind vom Käufer/Mieter zu beachten!

SANITÄRCONTAINER WC-BOX DUO 8'



- ❑ Außenmaße L = 2.400 x B = 1.400 x H = 2.540 mm
- ❑ Innenmaße L = 2.255 x B = 1.255 x H = 2.200 mm
- ❑ Lackierung: mit optimaler Lackierung (Standard RAL 5010 Enzianblau)
Hochwertige Lackierung mit KTL-Grundierung und Einbrenn-Pulverbeschichtung
- ❑ Wandaufbau mit PU-Paneelen 45mm
- ❑ Innenverkleidung aus beschichtetem Stahlblech
- ❑ Gewicht: 570 kg
- ❑ Doppel-WC-Kabine
- ❑ Je Kabine:
 - 1 WC komplett mit Spülkasten
 - 1 Ventilator
 - 1 Handwaschbecken mit Kaltwasseranschluss
 - Feuchtraumsteckdose
 - 500 W Frostwächter
 - 1 Stahltür mit Fixverglasung und WC-Knaufzylinder zur Verriegelung von innen
- ❑ 4 Kranösen im Dachbereich
- ❑ Elektrik: Feuchtraum - Unterputz
 - VDE-Elektronorm, 3-polig

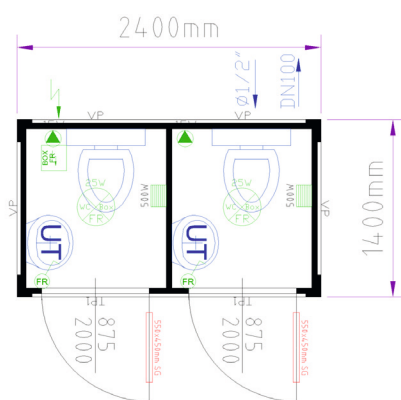

Hinweis:

Behördliche und gesetzliche Auflagen betreffend Lagerung, Aufstellung und Benutzung der Container sind vom Käufer/Mieter zu beachten!

WC-CONTAINER 10' - BARRIEREFREI -




- ❑ Außenmaße: L = 2.989 x B = 2.435 x H = 2.591 mm
- ❑ Innenmaße: L = 2.815 x B = 2.260 x H = 2.340 mm
- ❑ Gewicht: ab 3.490 kg
- ❑ Rauminnenhöhe: 2.540 mm
- ❑ Lackierung: RAL 9010 reinweiß
- ❑ Staplertaschen-Abstand: 2.055 mm
- ❑ Innendekor: Wand/Decke Stahlblech weiß
- ❑ Details:
 - Elektrik nach VDE (400V/32A/5-polig) - Deutsche Norm
 - Elektrik in Feuchtraum-Ausführung, CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt
- ❑ Position gemäß Skizze:
 - inkl. zementgebundener Bodenspanplatten
 - inkl. PVC-Belag
 - Isolierung: Boden, Wand, Dach (60 mm MW, 60 mm PU, 100 mm MW)
 - 1 PVC-Sanitärfenster mit Milchglas, Kippbeschlag
 - 1 E-Heizlüfter 2 kW
 - 1 Abluftventilator 120 mm, 180 m³/h
 - 1 Boden-Gully
 - 1 Lichtbalken 1 x 36 W
 - 2 Feuchtraum-Einzelsteckdosen 1 x 350 / 1 x 850 mm über FOK
 - 1 Lichtschalter Serien: Licht/Ventilator 850 mm über FOK
 - 1 Druckreduzierventil
 - 1 x Zu- 1/2" und 1 x Ablauf im Paneel versenkt gem. Skizze, HWB Ablauf DN 50, WC Ablauf bzw. Auslauf DN 100
- ❑ Barrierefreier Bereich:
 - 1 Sondertürblatt Stahl außen aufgehend li, 1.000 x 2.000 mm
 - * Antipanikdrücker innen 850 mm über FOK, außen Drücker
 - * Querstange innen am Türblatt 850 mm über FOK montiert
 - * Doppeleinsteckschloss
 - * Eurokeyzylinder mit Drehknauf innen unterhalb des Antipanikdrücker
 - * Normalzylinder inkl. Schlüssel
 - * lichte Türbreite ca. 930 mm
 - * gekürztes Türblatt zum bauseitigen Anbringen einer Rampe, Schwelle darf max. 15 mm hoch sein, Oberkante Türschwelle bis Unterkante Türblatt ca. 8 mm

Fortsetzung nächste Seite ...

WC-CONTAINER 10' - BARRIEREFREI -



- ❑ 2 Stützklappgriffe, hochklappbar, arretierbar
 - * oberes Rohr Oberkante 850 mm über FOK
 - * 2 x E-Fernausslösung für Spülung
 - * 2 x Papierrollen-Halterung im Klappgriff integriert
 - * Abstand Stützklappgriffe zueinander 700 mm Rohrmittle
 - * Stützlast 100 kg nach DIN 18024 Teil 2
 - * Überstand Haltegriffe zu WC-Vorderkante 150 mm
- ❑ 1 Flachspül-WC bodenstehend einschließlich WC-Brille ==> 480 mm über FOK
 - * Bewegungsfläche vor WC 1.500 mm
 - * Abstand des WC (Keramik) von der rechten Wand 950 mm
 - * Abstand des WC (Keramik) von der linken Wand > 950 mm
 - 1 Rückenlehne 550 mm hinter Vorderkante WC
- ❑ 1 Alarmsystem
 - * Zugschnur 100 mm über FOK für Taster
 - * Abstellaste innen neben Türe 850 mm über FOK
 - * Vorbereitung für Alarmleuchte inkl. Kabel (Kabeldurchführung mittig über Tür im Paneel)
 - * Alarmleuchte lose für bauseitige Außenmontage
- ❑ 1 Telefondurchführung rechts neben dem Sicherungskasten zur ev. zusätzlichen bauseitigen Einführung und Anschluss einer Notrufleitung im Sicherungskasten.
- ❑ 1 Handwaschbecken (Breite 510 mm) Oberkante 800 mm über FOK
 - * HWB in 670 mm Höhe mit 300 mm Tiefe von Vorderkante unterfahrbar
 - * Bewegungsfläche vor HWB mind. 1.500 mm
 - * Spiegel 750 x 400 mm, UK = 1.000 mm über FOK
 - * Papierspender leer rechts neben Spiegel UK = 850 mm über FOK
 - * Seifenspender leer links neben Spiegel UK = 850 mm über FOK
 - * 5 l Untertischspeicher links unten neben HWB Unterkante 320 mm über FOK
 - * Einhebelmischbatterie mit langem Bedienhebel
 - * Ablaufverrohrung tiefster Punkt 320 mm über FOK bis Ecke, danach in Bodennähe mit Gefälle zum Auslauf
- ❑ 1 Abfallbehälter geschlossen: Einwurföffnung 850 mm über FOK re. unterh. Papierspender montiert
- ❑ 3 Kleiderhaken: 900 / 1500 / 1800 mm über FOK
- ❑ 1 Winkelgriff neben dem HWB (Querstange 850 mm über FOK)
- ❑ 1 Wasseranschluss innen an der Wand 850 mm über FOK links oberh. des Druckreduzierventil
- ❑ 1 Zusatzablage ca. 600 x 140 mm li. n. dem HWB 850 mm über FOK mit erhöhter umlauf. Kante

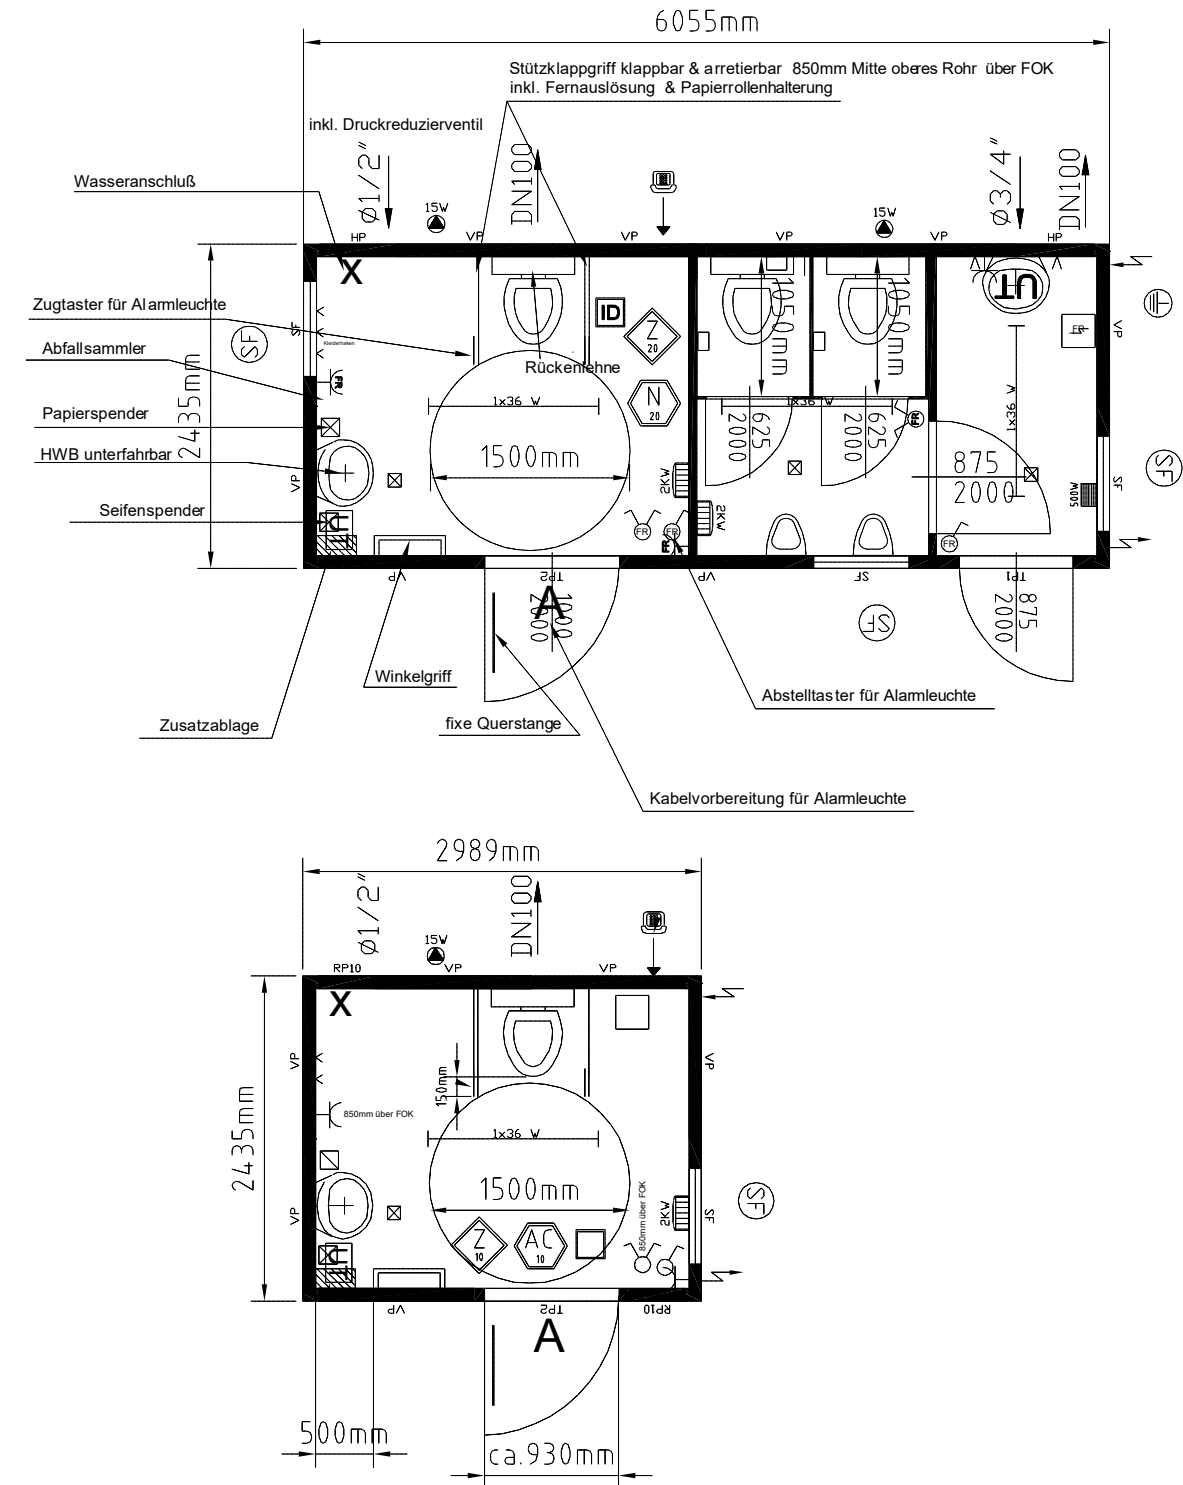

Hinweis:

Behördliche und gesetzliche Auflagen betreffend Lagerung, Aufstellung und Benutzung der Container sind vom Käufer/Mieter zu beachten!

Bitte beachten: Die Lieferung erfolgt ohne Auffahrrampe!



Ein Geschäftsfeld der
Baumann Logistik GmbH & Co. KG

Baumann **CONTAINER** RAUMSYSTEME

Hauptdepot Bonn
Ernst-Robert-Curtius-Straße 4
53117 Bonn

Fon / Vertrieb +49 228 98 98 081
Fon / Verwaltung +49 228 90 90 160
Fax +49 228 98 98 056

info@baumanncontainer.de
www.baumanncontainer.de

Depot Frankfurt am Main
Frankfurter Straße 78
65520 Bad Camberg

Fon +49 6434 90 80 807
Fax +49 6434 78 07
info@baumanncontainer.de
www.baumanncontainer.de

Baumann **LOGISTIK**

Baumann Logistik GmbH & Co. KG
Christian-Lassen-Straße 2
53117 Bonn

Fon +49 228 98 98 00
Fax +49 228 67 95 57
info@baumannlogistik.de
www.baumannlogistik.de

Aktueller Stand: Februar 2023. Alle Preise auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.

Bildnachweis: Baumann Logistik GmbH & Co. KG, CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.